

**exte**  
EXAKT



**INBOUWKASTSYSTEEM**




**ROLLUIKKASTEN VOOR RENOVATIE VAN BESTAANDE GEBOUWEN**



# Exakt



## EXAKT

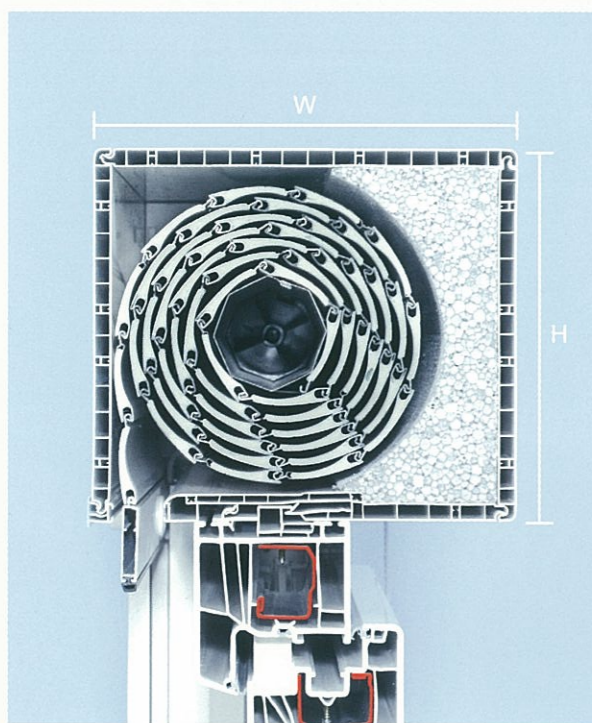

Er zijn 4 kastgroottes verkrijgbaar. Zo is er voor elke bouwsituatie een oplossing. De afmetingen vindt u in onderstaande tabel.


Type	Hoogte H [mm]	Breedte W [mm]	Elementhoogte incl. kast [m]
Exakt 155-181	155	181	1.65*
Exakt 181-206	181	206	2.60*
Exakt 220-220**	220	220	3.50*
Exakt 220-245	220	245	3.50*

\* De elementhoogte is afhankelijk van de gebruikte rolluiklamel en moet dus worden gecontroleerd. Het zijn specifieke waarden en zijn enkel richtinggevend.

\*\* In Duitsland niet toegelaten door EnEV (Energiebesparverordnung of voorschrift voor energiebesparing), enkel geschikt voor het buitenland.

## SCHUIFSTUK

De schuifstukken worden vervaardigd uit hoogwaardig plastic uit de automobielindustrie. De motoren en het aandrijfwerk kunnen dus rechtstreeks op het schuifstuk worden bevestigd. Er wordt geen gebruik gemaakt van dure metalen platen, voor een merkbaar eenvoudigere productie en opslag.

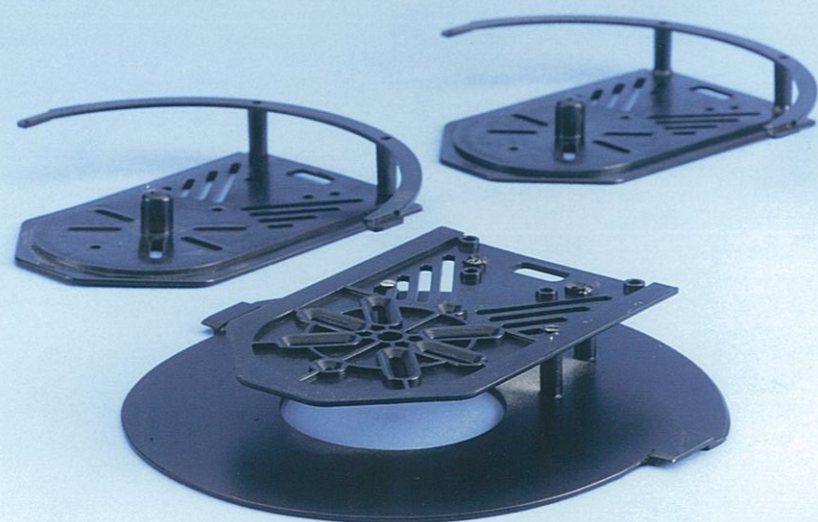

## INSCHUIFSYSTEEM

De grote troef van EXAKT is het inschuifstelsel. De volledige aandrijving met het rolluik kan met behulp van de schuifstukken in de kast worden geschoven. Dit vereenvoudigt niet alleen de installatie, maar ook het onderhoud en de eventuele vervanging van het rolluik.






## EENVOUDIGE INSTALLATIE


Er werd bijzondere aandacht besteed aan de verbinding tussen het raamprofiel en de rolluikkast.

De tussenstrip wordt in het atelier op het raamprofiel geklikt. Het raam en de rolluikkast kunnen dus afzonderlijk naar de werf worden vervoerd om de vervoerskosten te drukken. Op de werf wordt de rolluikkast dan eenvoudig op het raamprofiel gemonteerd en verder geschoven tot de kast hoorbaar in het systeem klikt.

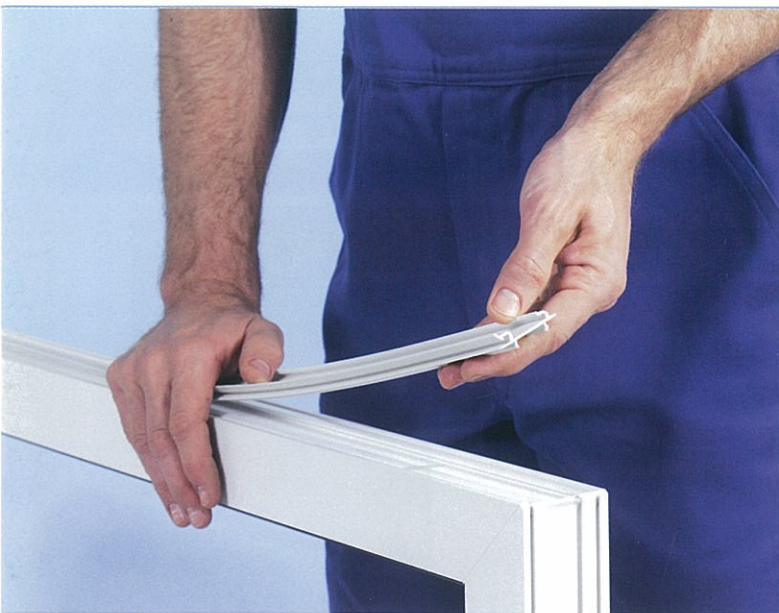


## PERFECT AANSLUITEND

Dankzij het uitgekiende ontwerp van de tussenstrip en de bodemplaat wordt de kast naadloos tegen het profiel bevestigd. Extra afwerking zoals het opvullen van spleten of het aanbrengen van bijkomende strips, wordt overbodig.

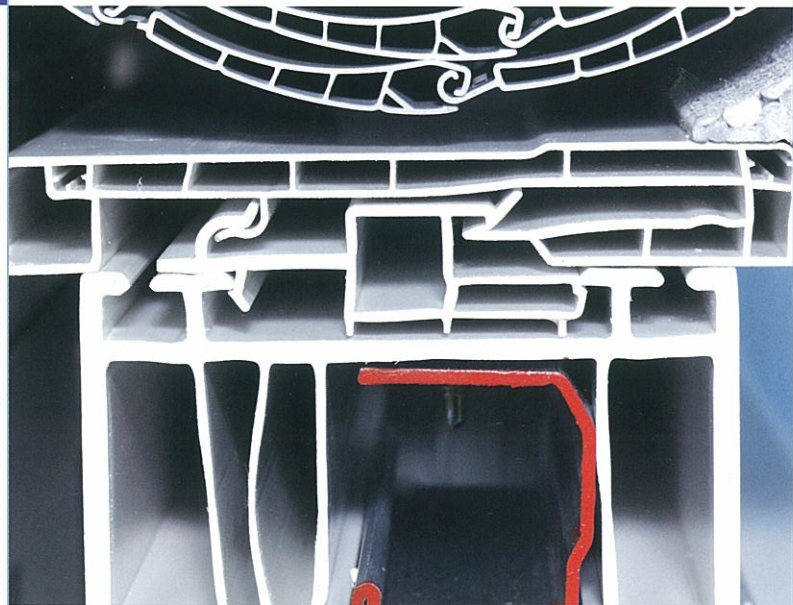

## GESCHIKT VOOR ALLE RAAMSYSTEMEN


De EXTE EXAKT-rolluikkast kan worden gemonteerd op alle soorten ramen. Er is een tussenstrip beschikbaar voor ieder raamprofiel.

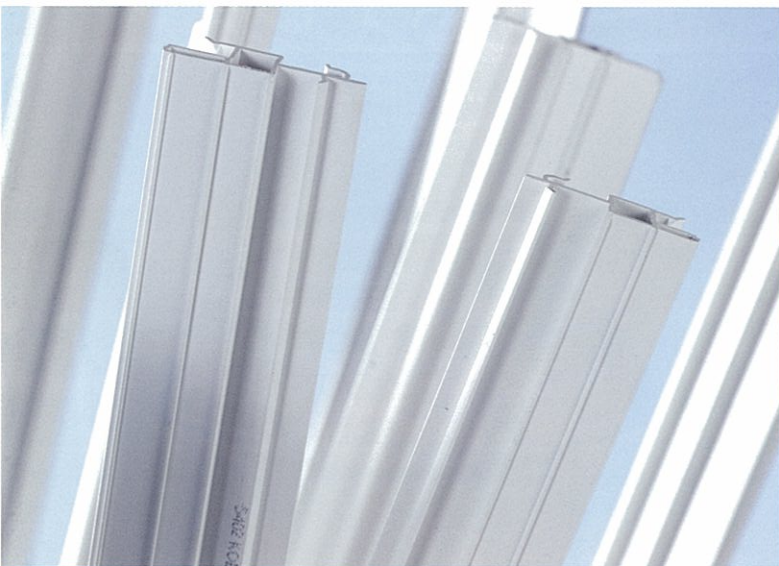



Het EXAKT-systeem biedt tal van mogelijkheden, bijv. gelijktijdige bediening, afzonderlijke bediening of met insprong.  
Het systeem biedt slimme oplossingen, zelfs voor complexe raamlay-outs, bijv. met verschillende aandrijvingen in één kast of voor erkers.

#### GELIJKTIJDIG

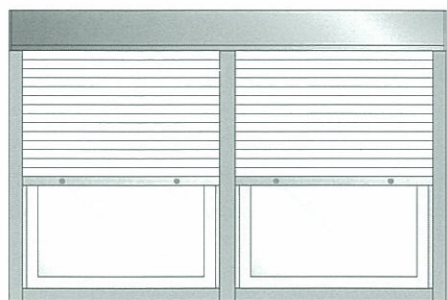

#### AFZONDERLIJK



#### INSPRONG




#### MEERDERE AANDRIJVINGEN



#### ERKER




#### LINT

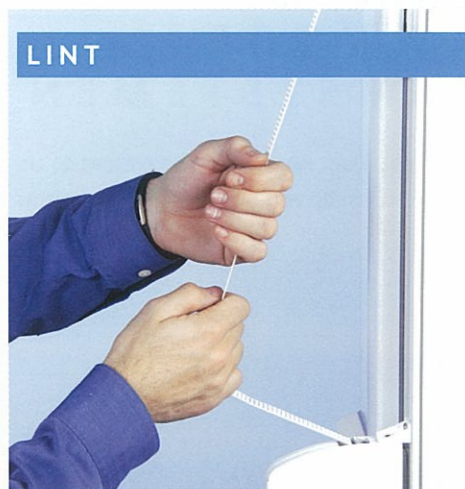

#### MOTOR



#### WINDWERK

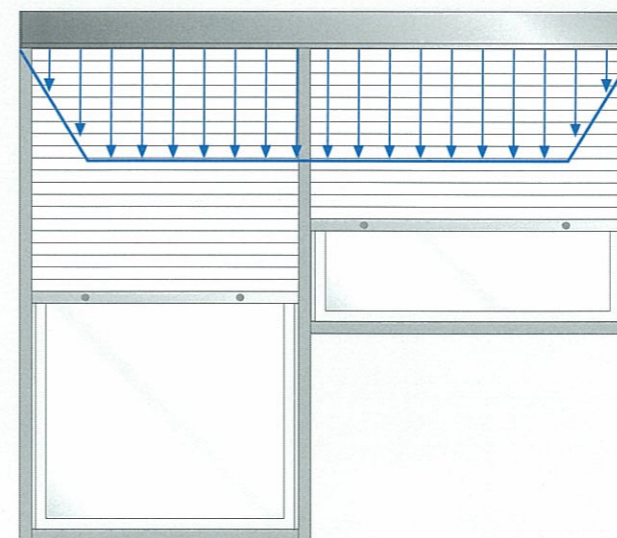


## DE EXTE OPLOSSING

Het vastzetten van grote raam- of deurraamelementen bovenaan bij een reeds ingebouwde rolluikkast is een probleem waar veel installateurs mee te maken krijgen.

**EXTE** lost dit probleem op met speciale ijzeren versterkingsstrips. Deze unieke oplossing verzekert een structurele ondersteuning en versterking van het raamelement. Versterkingen in de kast zelf zijn niet langer nodig.

## EENVOUDIG, BETROUWBAAR EN SNEL


De installatie is werkelijk kinderspel. De ijzeren versterkingsstrip wordt boven op het raamprofiel geplaatst en vastgemaakt met plastic klemmen. Het vastschroeven gebeurt d.m.v. de voorgeboorde gaten in de versterkingsstrip. Vervolgens wordt de kast op het raamprofiel geschoven. De kast klikt automatisch in de correcte stand vast.

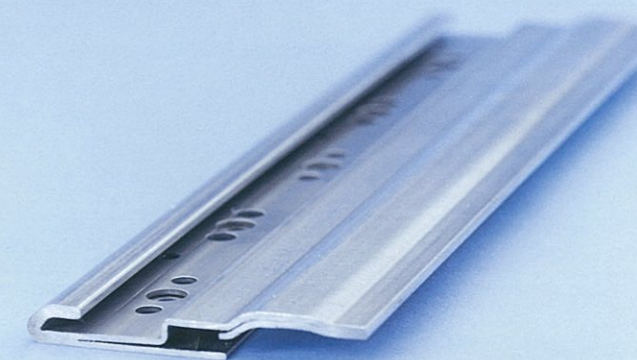

## ONAFHANKELIJKE EXPERTISE

Dankzij de vernuftige constructie van de ijzeren versterkingsstrip wordt de kastbasis perfect tegen het raamprofiel gedrukt. Zo krijgen we een goede, naadloze verbinding.

Volgens voorliggend rapport, verkrijgbaar op eenvoudig verzoek, kan men met een speciaal verzwaringsijzer raambreedtes van 2,40 m tot 8 m gebouwhoogte realiseren zonder bijkomende bevestiging bovenaan.

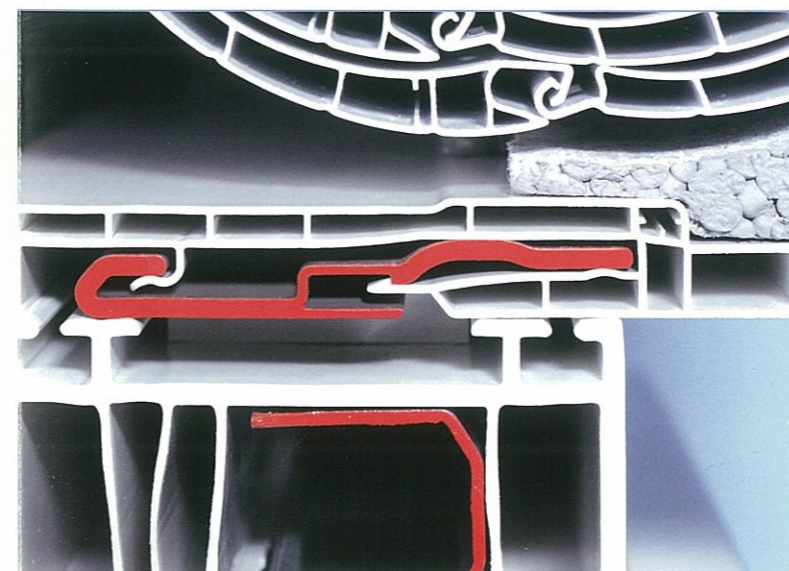





## BIJPASSENDE BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Om de kast aan het raam te bevestigen, zijn er tal van metalen bevestigingssystemen verkrijgbaar, zodat er steeds een gepaste oplossing kan worden gevonden voor ieder raamsysteem.

## GELEIDERS

Voor iedere lamelafmeting zijn er aangepaste plastic of aluminium geleiders verkrijgbaar, met bijbehorende inlooptrechters en afdekplaatjes.

Voor aluminium ramen of grote elementen kunnen ook aluminium afdekprofielen worden gebruikt.

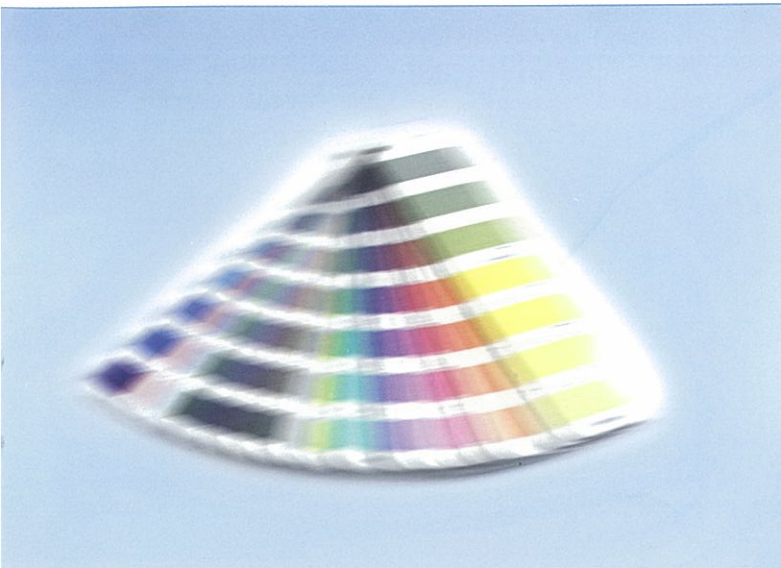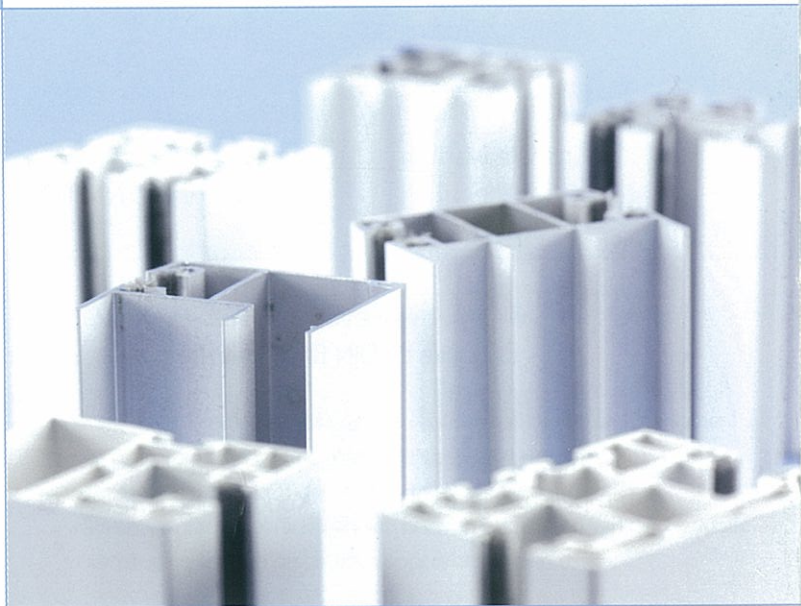

## KLEURENWAAIER

Uiteraard zijn alle systemen verkrijgbaar in een waaier van kleuren en dessin. Niets is te gek!