

MONTAGE HANDLEIDING SCREEN OP DE MUUR



Leest U a.u.b deze handleiding aandachtig door. Schade ontstaan door het niet in acht nemen van de handleiding vallen niet onder de garantie. Bewaar deze handleiding goed.

Dit screen (s) werd u door een vakkundig bedrijf voor screen- zonweringstechniek geleverd. Brengt u zelf geen veranderingen aan het product aan! Een veilige werking is dan niet meer gegarandeerd.


De getoonde afbeeldingen zijn als voorbeeld bedoeld. De handleiding geldt ook voor ander type screens.

Vorbereiden geleiders


1. Ca 100mm van de boven en onderzijde een gat boren van 6mm, doe dit 10mm uit de kant in de gesloten kamer.



Aanwijzing: *Bij grotere screens meerdere gaten boren. (om de ca 500mm)*

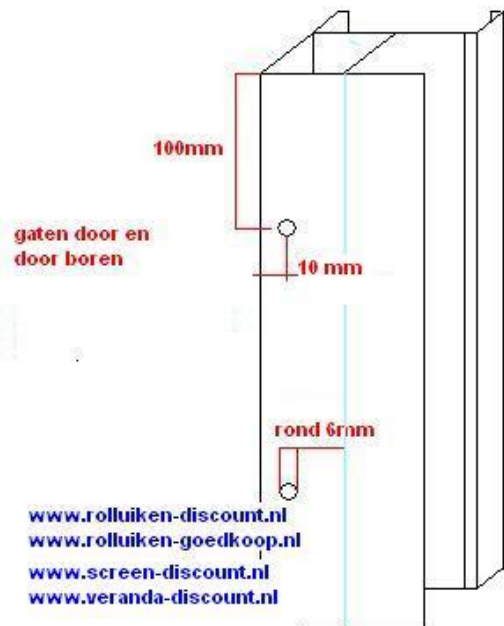

2. Gaten aan de bovenzijde opboren met een boor van 10mm. Echter alleen aan de bovenzijde van de geleider.

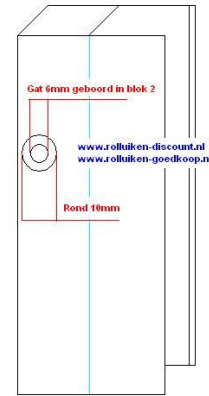

Vorbereiden kast

3. Verwijder indien aanwezig van de "pootjes" het bescherm stukjes.



Aanwijzing: De bescherm stukjes zijn stukjes geleider!! Deze hoeven er niet op te zitten!!

Vorbereiding doorvoer naar binnen

1. Bepaal met behulp van de geleider de positie van de doorvoer naar binnen. Het hart van het gat moet ca 15mm boven de geleider zijn en ca 15mm vanaf de zijkant.




Aanwijzing:

Boor voor een elektrisch bediend screen met een boor van 10mm

Boor voor een band bediend screen met een boor van 22mm door de muur. PVC pijpje los bijbestellen.

Boor voor een koordbediend screen met een boor van 12mm

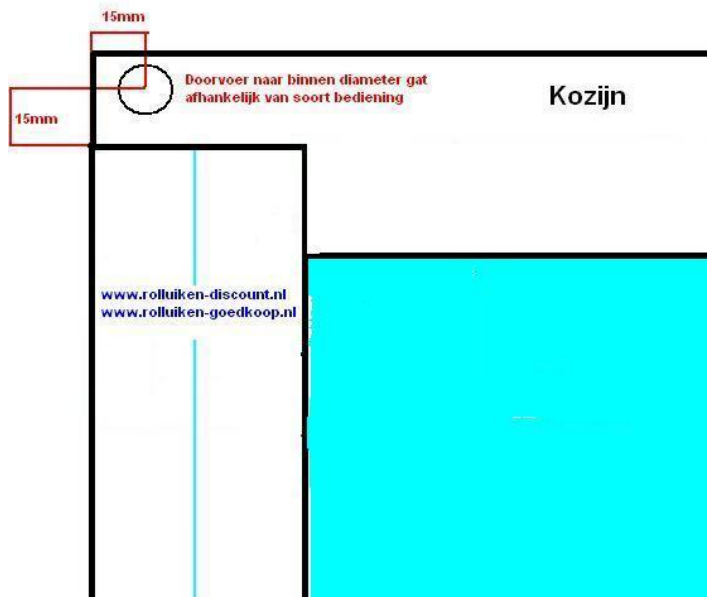

Plaatsen screen

1. Screen op de geleiders plaatsen



OPGELET
DE POOTJES ZIJN ZEER BREEKBAAR, hierop zit geen
garantie

2. Til het geheel op en houd deze op de juiste
positie van de muur.



Aanwijzing: *Zorg ervoor dat de bediening
band/snoer door de doorvoer wordt geleid*

3. Neem de gaten over en boor deze met een
boor van 6mm.



4. Plaats een plastic plug en schroef het screen
vast met bijvoorbeeld schroeven van
40x4mm.



5. Het screen staat los op de geleiders. Bij grootte en brede screen eventueel de screen kast vast zetten.



Aanwijzing: *Voor het vastzetten van de kast haal de kap aan de voorzijde los doe het screen naar beneden en boor in de achterkap het screen vast.*

Afwerking

1. Eventueel kunt u het screen nu afkitten.



Bediening

Voor het aansluiten van het screen ga naar de site voor een beschrijving.
Hierop staan de volgende handleidingen:
Aansluiten van band of koord opwinder.
Aansluiten wandschakelaar
Programmeren afstandsbediening.

Afwerking

1. Eventueel kunt u het screen nu afkitten.




Mogelijke problemen

1. Screen rolt niet recht op of de rits wordt uit de geleider getrokken.

Oorzaak: Het screen hangt niet recht, dit is te controleren door de diagonale te meten. (bovenkant kast naar schuin onderkant geleider) De beide diagonale dienen gelijk te zijn. Dit is op te lossen door de geleiders te laten zakken of stijgen.

www.rolluiken-discount.nl, www.veranda-discount.nl
www.inbouwrolluiken.com, www.rolluiken-goedkoop.nl
www.jvszonwering.nl

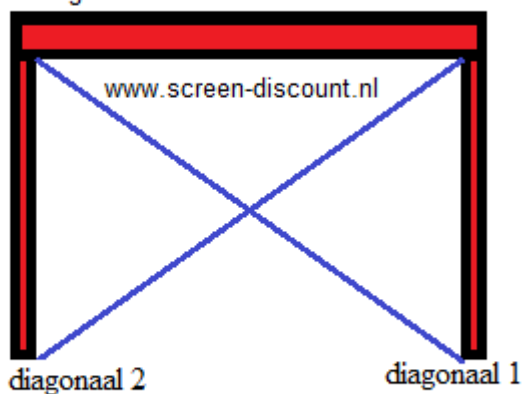

Diagonaal lengte 1 moet gelijk zijn aan
diagonaal lengte 2.

2. Afstandsbediening reageert niet op screen. Afstandsbediening is niet juist aangemeld volg de gebruiksaanwijzing aanmelden afstandsbediening. Let op de afstandsbediening dient eerst gereset te worden.

Veel plezier gewenst met uw product.

Graag nodigen wij u uit voor het schrijven van een review op onze site.

Met vriendelijke groet,

Team JVS zonwering

www.rolluiken-discount.nl www.veranda-discount.nl www.screen-discount.nl

www.inbouwrolluiken.com www.jvszonwering.nl