



CONNEXOON
WINDOW

Bedankt !



voor het kiezen van **CINNEXOON**
WINDOW

Meer informatie nodig? Assistentie nodig?
www.somfy.fr

CONNEXOON



De Connexoon Window RTS-app is de nieuwe manier van bedienen van gemotoriseerde zonweringen.

Geniet van het gemak om uw RTS-gemotoriseerde systemen te bedienen met uw smartphone en maximaal te profiteren van de vele voordelen die zij hebben: regeling van de verlichting, privacy en comfort.

Connexoon Window RTS
Compatibel met RTS-zonweringssystemen. Beschikbaar voor Android en IOS smartphones

CONNEXOON

HOUD CONTROLE

Connexoon Window RTS is een gebruiksvriendelijke interface met 3 belangrijke functies

CENTRALISATIE

Met één klik al uw systemen openen en sluiten.

TIMER

Uw systeem openen en sluiten op de tijd en dag van uw keuze, zodat het lijkt of uw huis bewoond is.

AMBIANCE VOORKEUREN

Met één klik een door u geprogrammeerd ambiancescenario oproepen dat u hebt ingesteld voor het openen en sluiten van rolgordijnen en jaloezie, gekoppeld met de verlichting.

CONNEXOON

Connexoon window RTS is compatibel met:



rolluik




horizontale
buitenjaloezieën



verticale
buitenjaloezieën




klapluiken




binnenrolgordijnen



binnenjaloezieën



enkele gordijnen



verduisteringsgordijnen



vouwgordijnen



plisségordijnen



zebragordijnen



alarm



verlichting



stekker



Philips Hue

INHOUD

[1] Connexoon

- Het pakket
- De Connexoon-eenheid

[2] Connexoon installeren

- Snel registreren van RTS-producten in de Connexoon-eenheid (prog-prog)
- De Connexoon-eenheid activeren
- De Connexoon-app downloaden
- Eerder opgeslagen RTS-producten bewerken in de app vanuit de eenheid

[3] Connexoon Window gebruiken

- De interface
- Mijn producten regelen
- Eenvoudiger leven: werkstanden en scenario's
- Mijn timer

[4] Mijn installatie beheren

- Bedieningspaneel
- Berichtensysteem
- Instellingen
- Mijn account
- Help
- Juridische kennisgevingen

[5] Geavanceerde installatiefuncties

- Uw producten in de app een andere naam geven
- Uw RTS-producten opslaan via de app
- Uw RTS-producten verwijderen via de app




[1] CONNEXOON

A. HET PAKKET

1



2



3



4



5



6



Inhoud van het pakket

- 1 Connexoon RTS-eenheid
- 2 USB-kabel
- 3 Netvoedingsadapter
- 4 Ethernetkabel
- 5 2 Snelle installatiegidsen (installateur en gebruiker)
- 6 Juridische kennisgevingen

B. DE CONNEXOON-EENHEID




PROG

SELECT

LAN

USB



De SELECT-toets schakelt het te selecteren kanaal in (6 beschikbare kanalen)

Met de usb-poort kan de Connexoon-eenheid gevoed worden via een voedingskabel.

Met de PROG toets kunt u, zonder internetverbinding, uw gemotoriseerde Somfy-producten registreren in uw Connexoon RTS-eenheid.


[voir page 12 - enregistrer rapidement les produits RTS dans le boîtier Connexoon \(prog-prog\)](#)




Met de LAN-aansluiting kan de Connexoon-eenheid via een ethernetkabel verbonden worden met de interneteenheid.



Het led-indicatorlampje toont de status van de eenheid, evenals van de acties die bezig zijn.

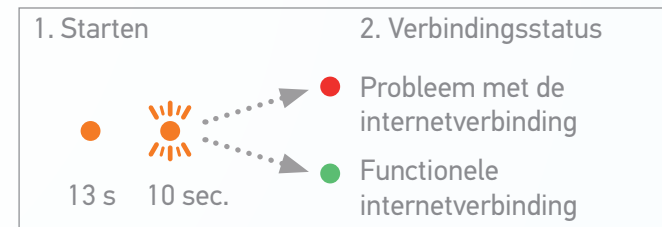

[2] INSTALLATIE CONNEXOON

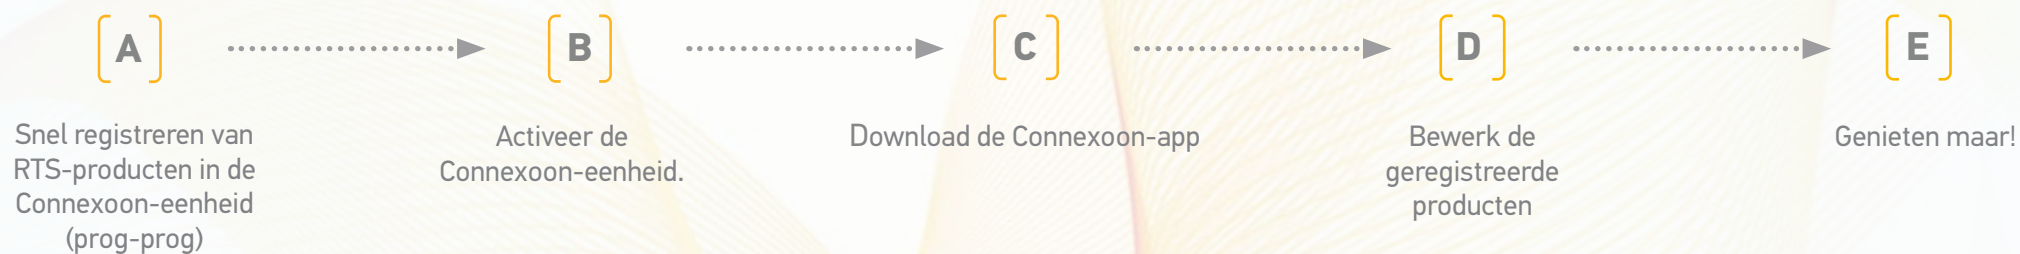


A. SNEL REGISTREREN van RTS-producten in de Connexoon-eenheid (prog-prog)

De registratie van uw producten is mogelijk zonder internetverbinding en zonder activering van de account door middel van de volgende vereenvoudigde procedure.

- [1] Connexoon inschakelen
- [2] Druk 2 seconden op de PROG toets van het eigen bedieningspunt van het systeem.
- [3.1] Selecteer het kanaal waarop u het product wilt registreren (kanaal 1 t/m kanaal 6) door kort op de SEL toets te drukken. De led aan de zijkant van de eenheid geeft het signaal aan waarop u zich bevindt.
- [3.2] Druk 0,5 seconde op de PROG (PRG) toets op de Connexoon-eenheid. Zodra het product is opgeslagen beweegt het even op en neer.
- [4] Tip: om een reeds geregistreerd product te verwijderen, hoeft u alleen maar het kanaal waarop het is geregistreerd te selecteren en de hieronder beschreven procedure (punten 2 t/m 3.2) te volgen.


WAARSCHUWING: Connexoon is niet geschikt voor het regelen van groepen producten. Daarom wordt met klem geadviseerd om maar één product per kanaal te registreren.

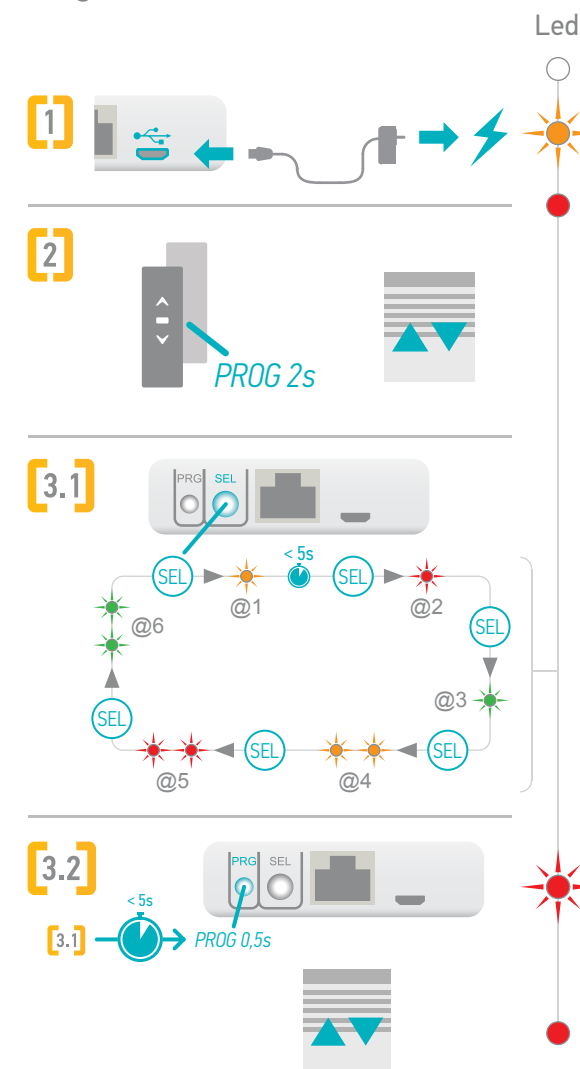

A. SNEL REGISTREREN van RTS-producten in de Connexoon-eenheid (prog-prog)

Om te testen of product en correct zijn geregistreerd in uw Connexoon-eenheid:

- [1] Selecteer het kanaal waarop u de test van registratie wilt doen
- [2] Druk tegelijk 0,5 seconde op de PROG en SEL toetsen. Het geregistreerde product voert dan een beweging uit. Druk weer kort tegelijk op de PROG en SEL toetsen om deze beweging te stoppen. Om de beweging in omgekeerde richting te laten uitvoeren drukt u een derde keer op de PROG en SEL toetsen, enz.
=> zie de hiernaast beschreven cyclus

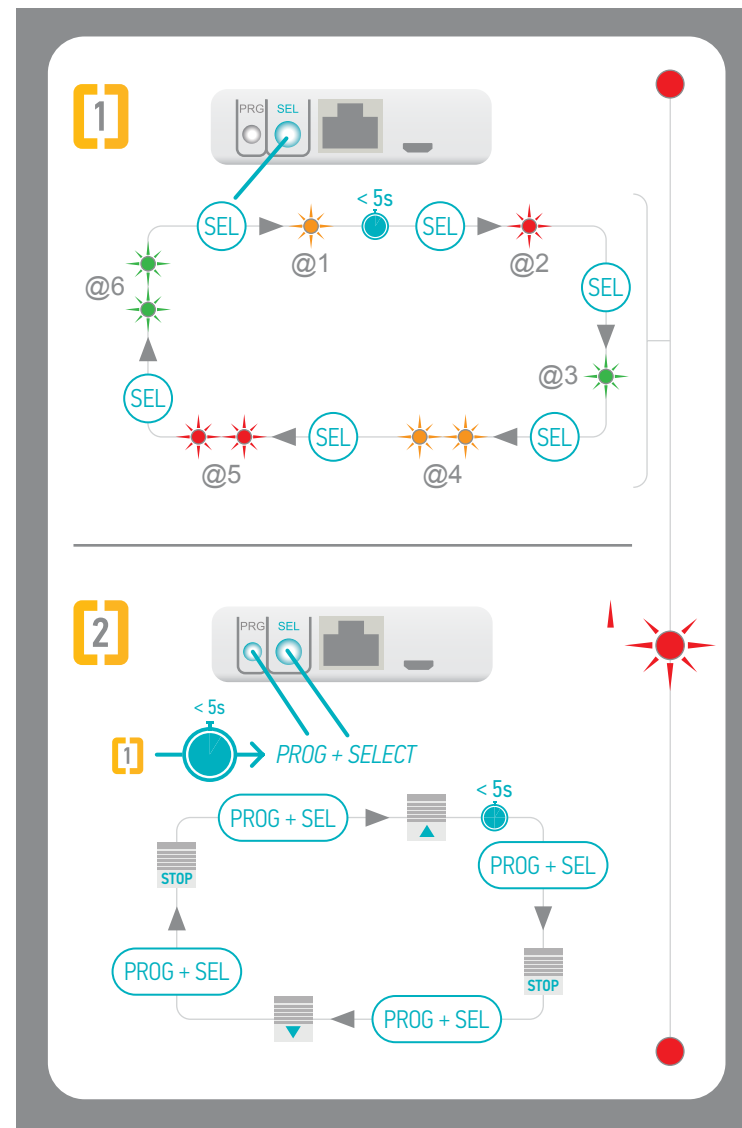


B. DE CONNEXOON-EENHEID ACTIVEREN

Ga naar
somfy-connect.com




Stap 1

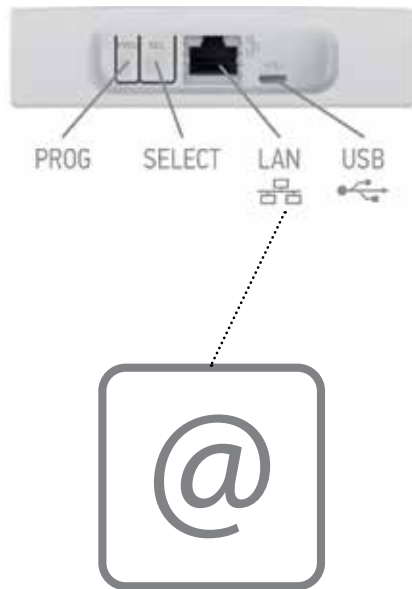


Controleer of uw Connexoon-eenheid en uw internetbox correct zijn verbonden via de ethernetkabel. (Groen lampje)

Stap 2

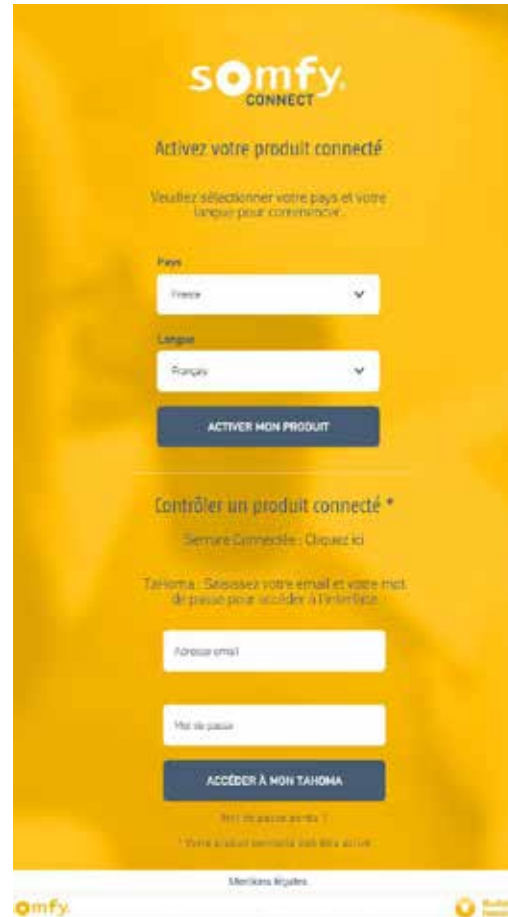

Voer de informatie van uw verbinding in

Stap 3

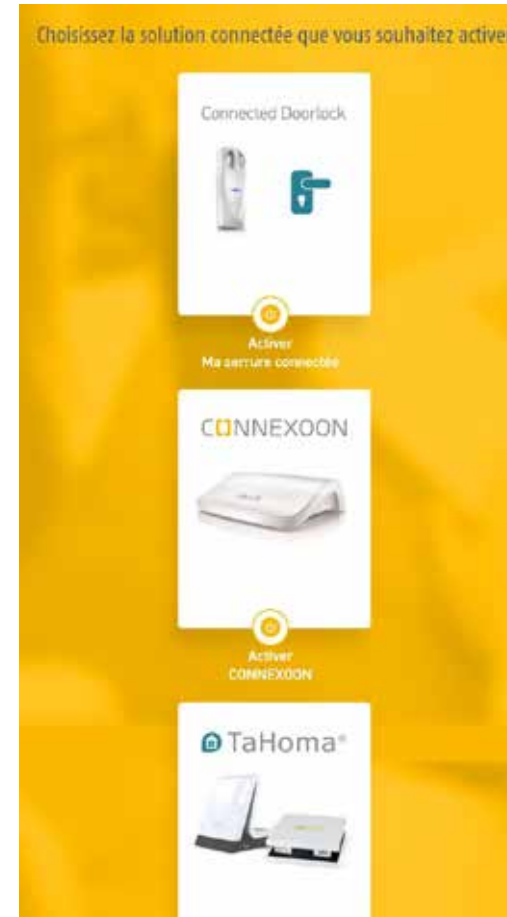

Kies uw apparaat

Stap 4



Voer uw pincode in



B. ACTIVEER DE CONNEXOON-EENHEID



Connexoon Window activeringsstappen

Stap 5




Gebruikersnaam en wachtwoord

Stap 6



Voer uw persoonlijke informatie in

Stap 7

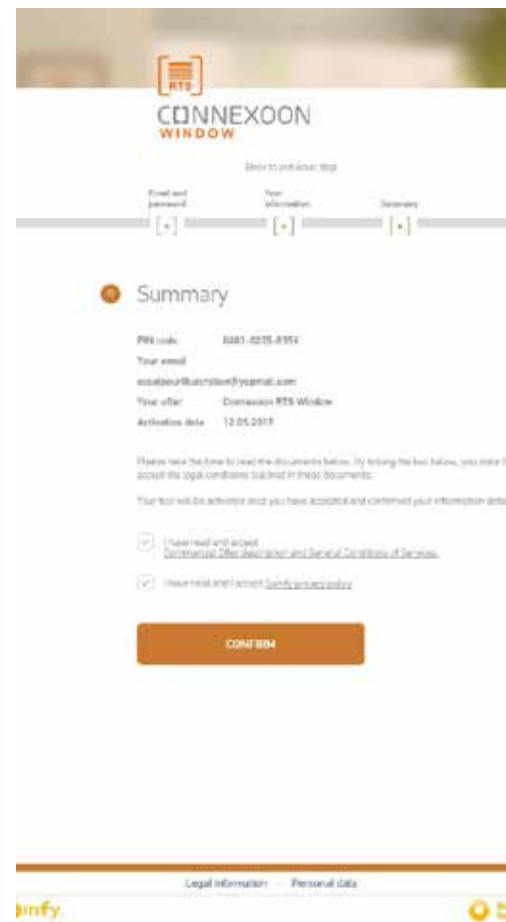

Samenvatting



Stap 8



Bevestiging


B. DE CONNEXOON-EENHEID ACTIVEREN

Ontvangst van de bevestigings-e-mail

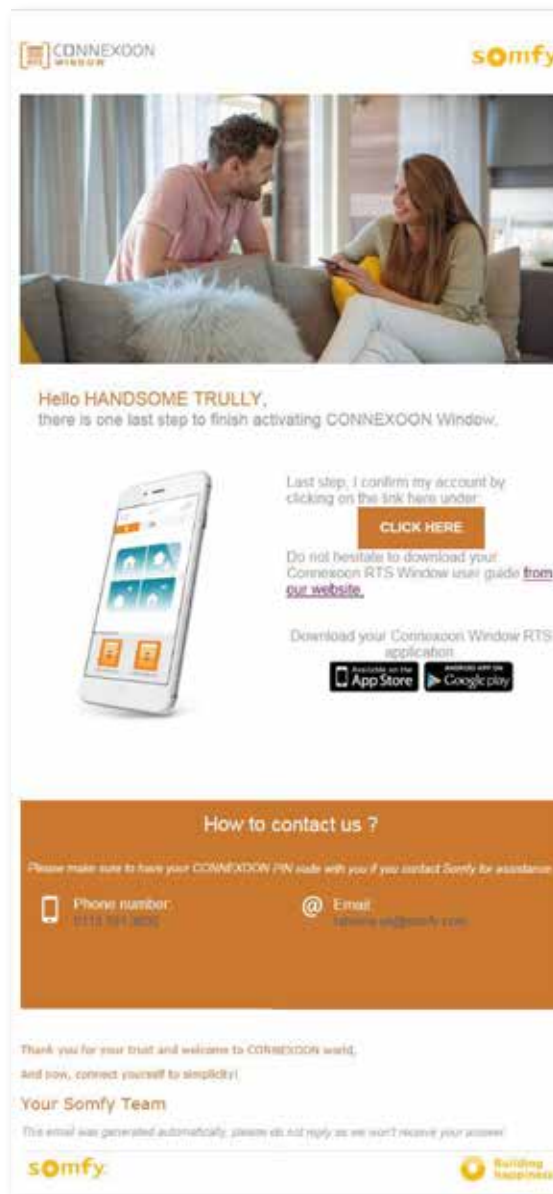


Bevestigings-e-mail

C. DE CONNEXOON WINDOWS RTS-APP DOWNLOADEN

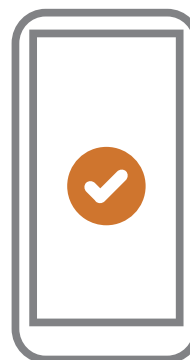


Download de smartphone-app
Connexoon Window is beschikbaar voor IOS en Android.

C. DE RTS CONNEXOON WINDOWS-APP DOWNLOADEN

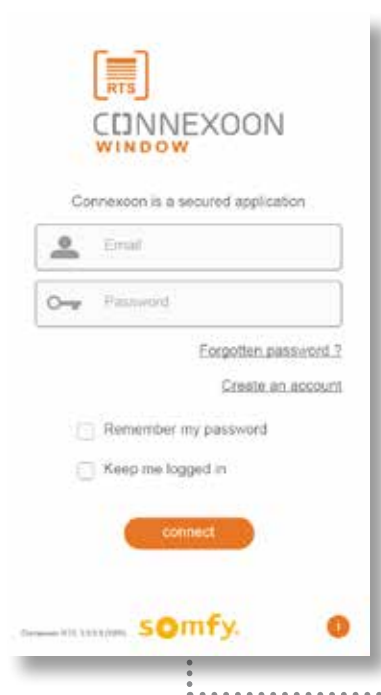


[A] Voer het e-mailadres en het wachtwoord in die u hebt gebruikt bij het activeren van de RTS Connexoon window-eenheid

([zie pagina 14, Activatiescherm](#))

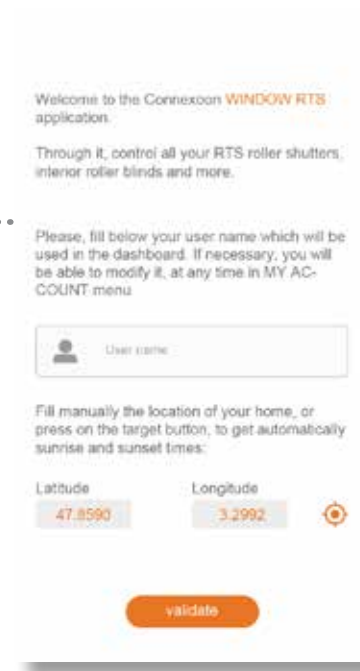

[B] Uw identificatie kiezen.

Via de identificatie kunt u zien welke acties zijn uitgevoerd vanaf uw Smartphone.

U kunt uw identificatie te allen tijde veranderen in het tabblad "settings" (instellingen) in het  menu


([zie pagina 36, mijn account menu](#))




D. EERSTE GEBRUIK: GEREGISTREERD SYSTEEM SNEL BEWERKEN (VIA PRO-PROG)




[A] Om de installatie te voltooien, moet u het geregistreerde systeem bewerken. Klik op het potlood links van het te bewerken systeem.

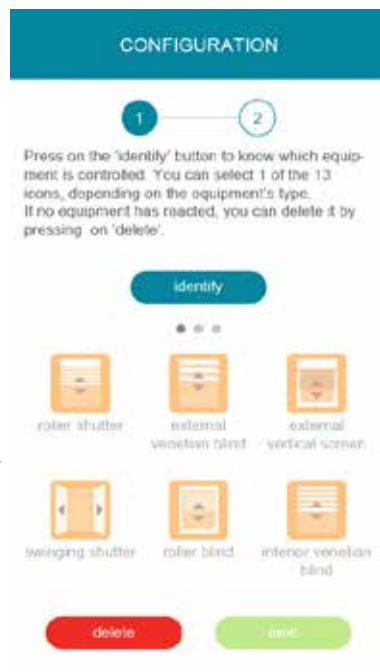

[B.1] Klik op "identificer" (identificatie) om het betrokken systeem weer te geven. Het systeem beweegt dan op en neer of knippert (lampen).

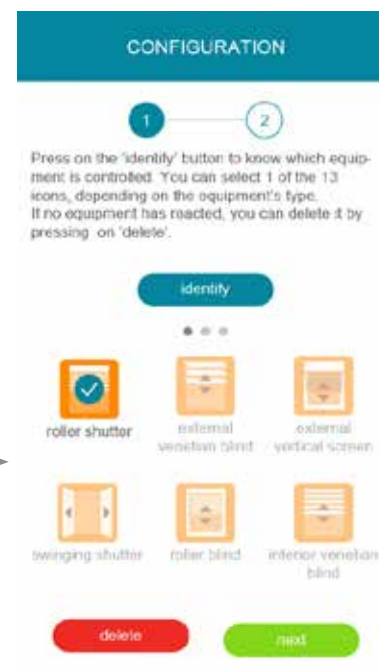

[B.2] Selecteer het pictogram voor uw systeem uit de 20 beschikbare pictogrammen. Klik op "next" (volgende)

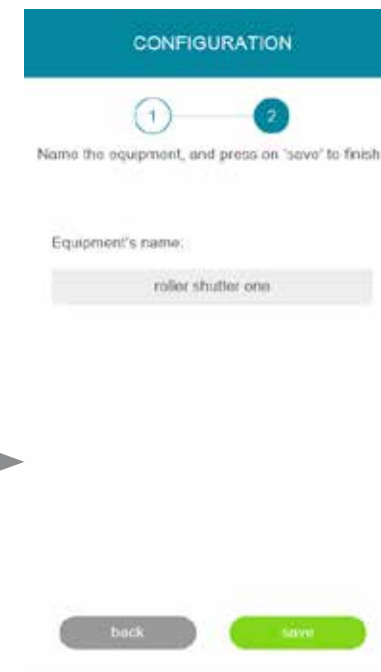

[C] Geef uw systeem een naam in het grijze veld en druk dan op "save" (opslaan).

Doe dit opnieuw voor al uw systemen

[3] CONNEXOON WINDOW RTS GEBRUIKEN

A. DE INTERFACE

Menu

Weer

Homepage:
Modi
Scenario's
Prog. timer

Modus bewerken


Assistentie nodig?

Voringestelde en eigen werkstanden

In Connexoon
geregistreerde producten



B. MIJN PRODUCTEN REGELEN

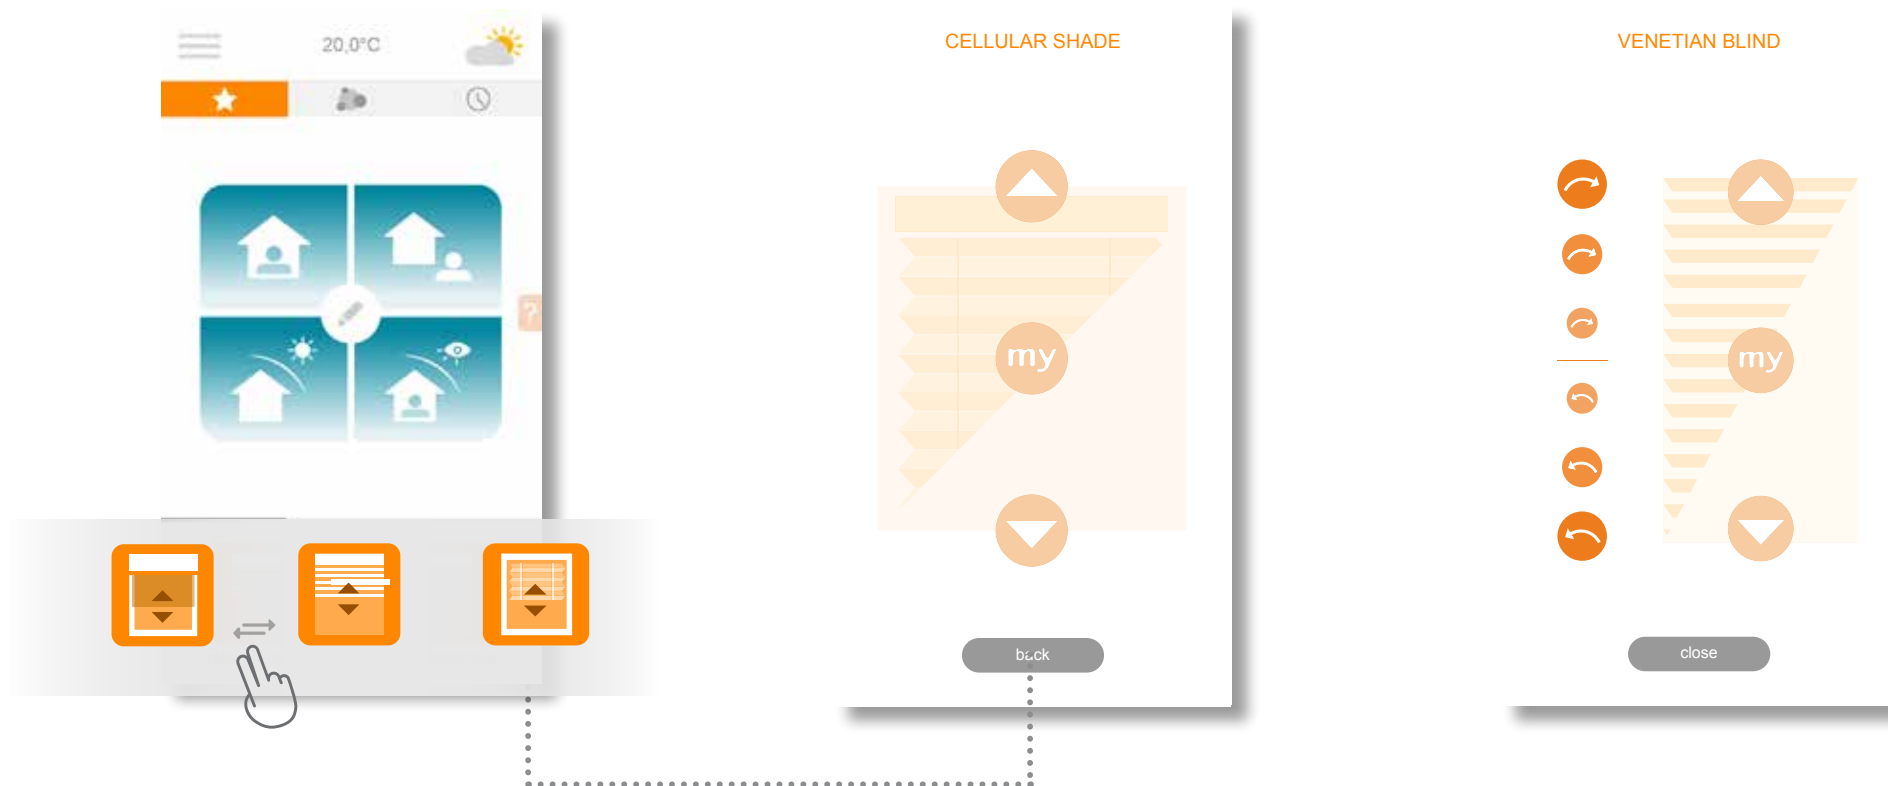


[A] U kunt uw rolluiken, binnenjaloeezieën, gordijnen, verlichting, enz. regelen die binnen het grijze kader aan de onderkant van uw interface staan.

Blader door de lijst door deze naar recht of links te slepen.
Druk op het pictogram van het product dat uw wilt regelen.

[B] Pas de positie van uw systeem aan door op de pijlen of op de "my" toets te drukken. Hierdoor gaat uw systeem bewegen. Druk op "back" (terug) om terug te gaan naar de homepage.

[!] Specifiek geval van systeem met verstelbare lamellen.
Druk op de cirkels aan de linkerkant van het scherm om de stand van de lamellen te veranderen.
Hoe ronder en groter de cirkel, hoe groter de verdraaiing van de lamellen.

C. EENVOUDIGER LEVEN: DE WERKSTANDEN

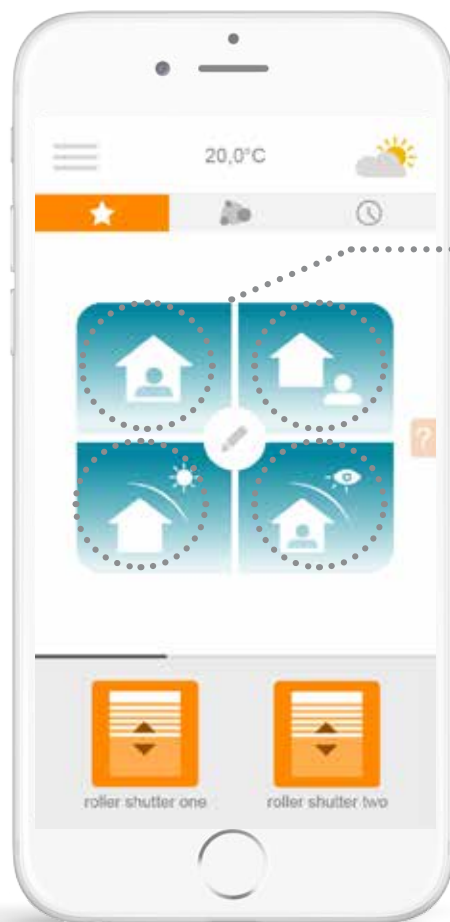

- Connexoon Window RTS heeft 4 werkstanden
 - Thuis
 - Afwezig
 - Zonwering
 - Privacy

U kunt elk van deze werkstanden bewerken door het selecteren van de acties die u wilt laten uitvoeren (openen of sluiten van uw luiken, uw gordijnen, uw verlichting in- of uitschakelen, enz.) en door het activeren of deactiveren van uw programmering.


Deze werkstanden hebben een standaardinstelling al naar gelang uw systemen.

Uw werkstanden met één klik veranderen.

Bijv.: u gaat op vakantie: met één druk sluit u de rolluiken beneden, stelt u het alarm in, schakelt u uw verlichting uit en activeert u tegelijk de aanwezigheidssimulatiewerkstand.

C. EENVOUDIGER LEVEN: DE WERKSTANDEN




[A] Druk op  om een werkstand te programmeren



[B] Selecteer een van de werkstanden die u wilt bewerken:


- Thuis
- Afwezig
- Zonwering
- Privacy

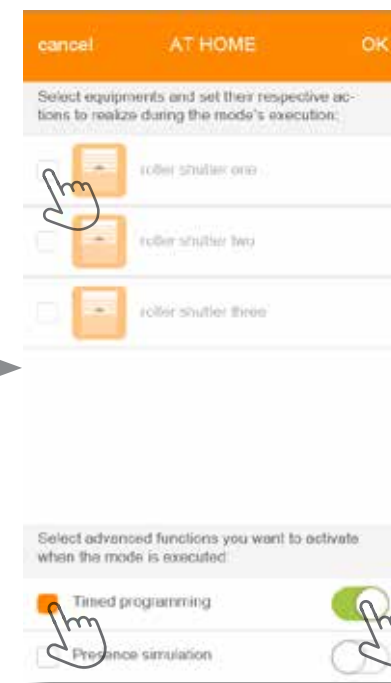

[C] Voor elke werkstand:

- Selecteer het systeem dat u wilt bedienen, en bepaal dan de opdracht die u erdoor wilt laten uitvoeren
- Selecteer de timer en/of aanwezigheidssimulatie als u deze wilt activeren of deactiveren, wanneer u de werkstand verlaat.
- U kiest "activeren" door de keuzeknop naar rechts (groen) te bewegen. Om "deactiveren" te kiezen beweegt u hem naar links (wit).
- Druk op OK om de bewerking van uw werkstand te bevestigen


D. EENVOUDIGER LEVEN: SCENARIO'S

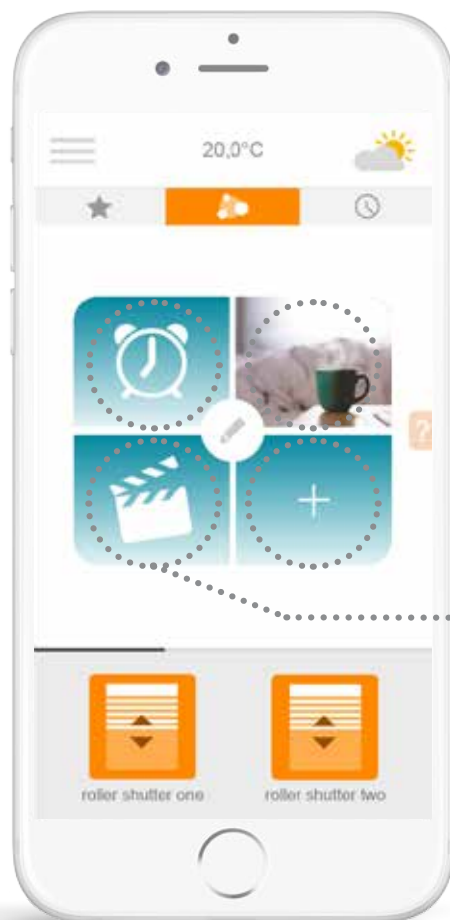

Met de scenariofunctie kunt u uw favoriete ambiances opslaan en met één klik veranderen, zo vaak als u wilt.


Voorbeeld: Mijn afwezigheidsscenario sluit de gordijnen van de woonkamer, schakelt de verlichting uit en schakelt de strip ledlampjes achter de televisie in.

D. EENVOUDIGER LEVEN: SCENARIO'S

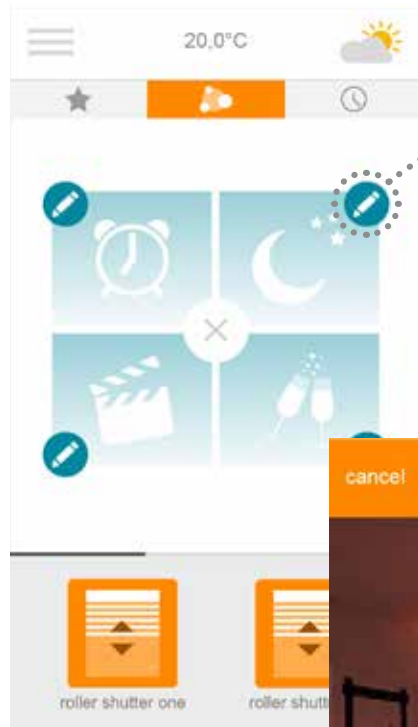



[A] Na het indrukken van deze toets  kunt u uw scenario's bewerken door het scenario dat u wilt aanpassen te selecteren met een druk op 




[B] Om uw scenario te bewerken kunt u met Connexoon een foto maken om uw actuele situatie vast te leggen. Druk op het pictogram  om de situatie vast te leggen.

D. EENVOUDIGER LEVEN: SCENARIO'S

[C] Om uw scenario te bewerken met een pictogram drukt u op 

Om uw scenario te bewerken met een foto of afbeelding uit uw fotogalerij drukt u op 

Om opnieuw een foto te maken drukt u op 

[D] Uw scenario een naam geven

[E] Selecteer het systeem dat u wilt opnemen in uw scenario


[F] Druk op de pictogrammen van de systemen om deze aan te passen




[H] Bevestig uw scenario om het op te slaan

[G] Kies de positie van het product die u wilt verbinden met het huidige programmascenario. Druk op "OK".

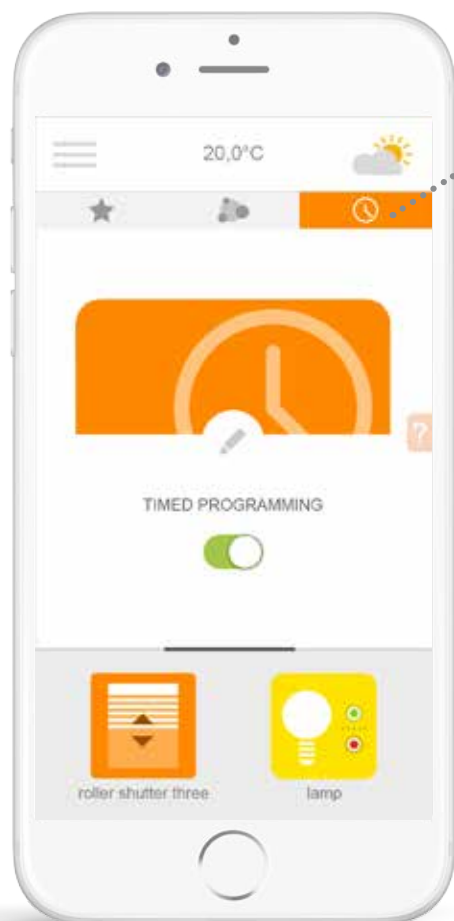

E. MIJN TIMER




Klik op het pictogram  om naar het timermenu te gaan.
Met de timer kunt u acties van uw systemen op een bepaald tijdstip laten uitvoeren.


E. MIJN TIMER



[A] Druk op  om naar het "Timer"-menu te gaan, daarna  om deze functie te configureren

Uw timer activeren of deactiveren 

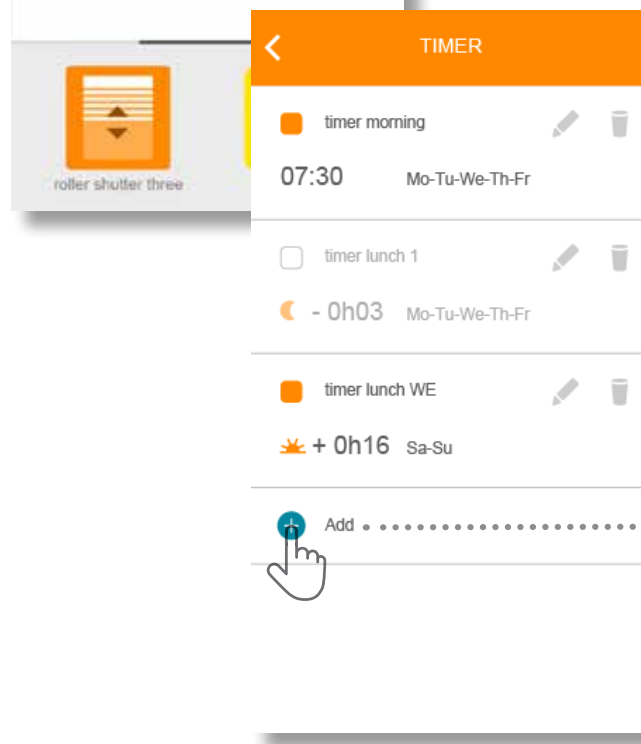

[B] Druk op  om en nieuwe timerprogramma toe te voegen

E. MIJN TIMER



[C] Uw timerprogramma een naam geven (bijv.: ochtend, wakker worden, zonnenschijn, avond, bedtijd, enz.)

[D] u kunt een timerprogramma definiëren OF

ervoor kiezen de functies "sunset" (zonsondergang) of "sunrise" (zonsopgang) te gebruiken. U kunt deze instelling aanpassen met behulp van de onderste cursor.


[E] Selecteer de dagen waarop u uw timer wilt activeren.


[F] Selecteer de systemen die u wilt laten bedienen door het hokje links ervan aan te vinken. Klik op het pictogram van het systeem om de volgorde van de erop uit te voeren acties in te stellen.



[4] MIJN INSTALLATIE BEHEREN

MIJN INSTALLATIE BEHEREN

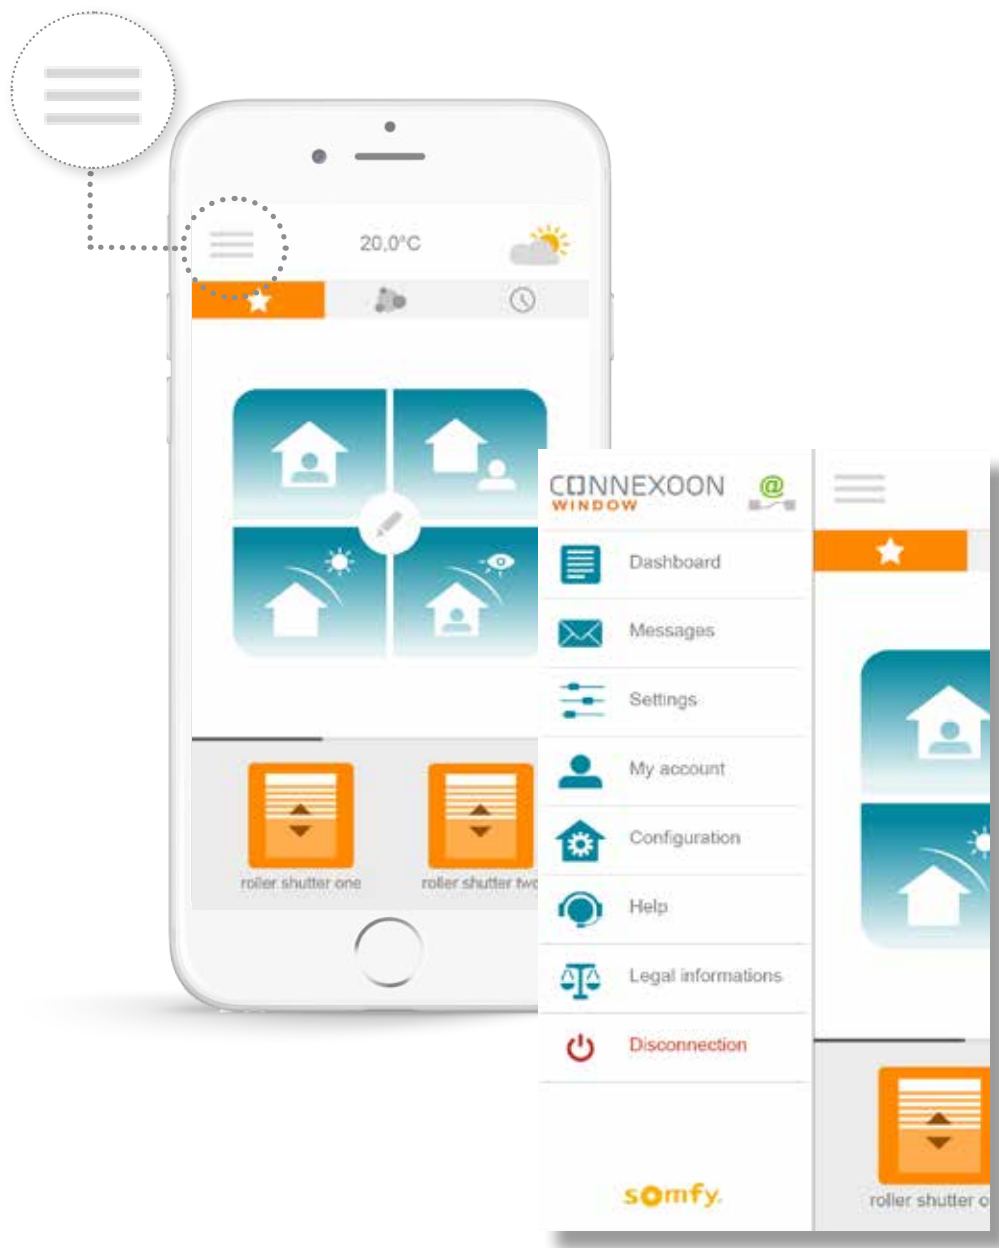


Door te klikken op menu , kunt u naar meerdere configuratie- en beheerfuncties voor uw Connexoon Window-app gaan:

- het bedieningspaneel
- uw berichtensysteem
- de toepassingsinstellingen
- uw account
- uw systeemconfiguratie
- help
- juridische kennisgevingen
- ontkoppelen van uw app

Het "configuration"-menu (configuratie) geeft toegang tot de geavanceerde installatiefuncties. Dit menu is alleen bestemd voor installateurs.

A. BEDIENINGSPANEEL

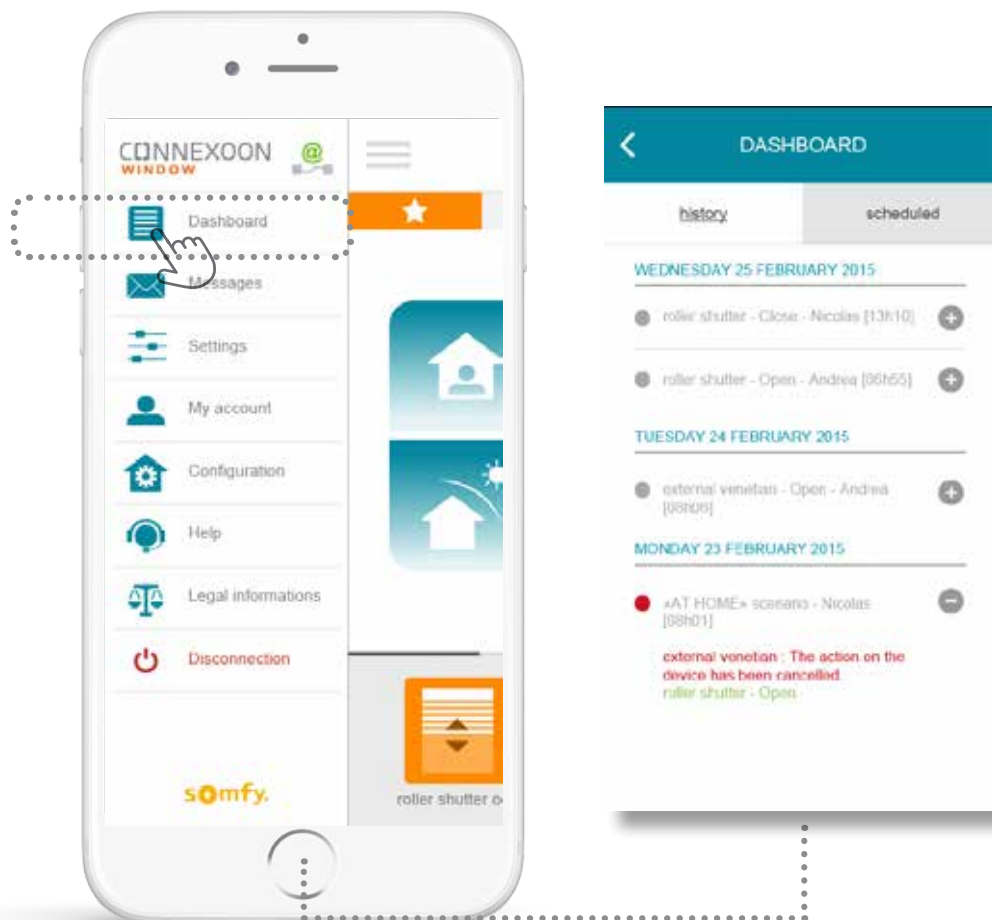


Met dit menu kunt u met één klik de geschiedenis zien van de acties die zijn uitgevoerd op al uw verbonden systemen.

● De rode punt geeft aan dat de opdracht opzettelijk is gestopt.


Druk op het pictogram (+) voor meer informatie.

B. BERICHTENSYSTEEM

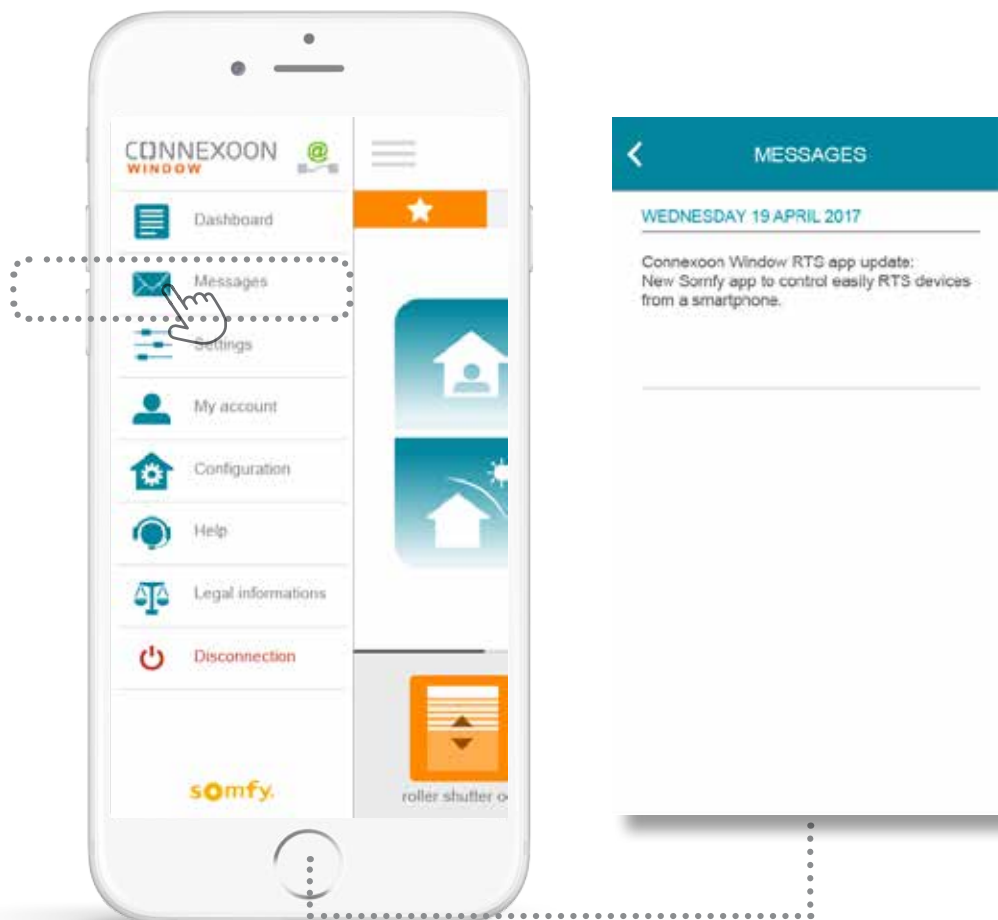

In het Connexoon-berichtensysteem vindt u alle informatie over op handen zijnde updates en nieuwe functies.

C. INSTELLINGEN

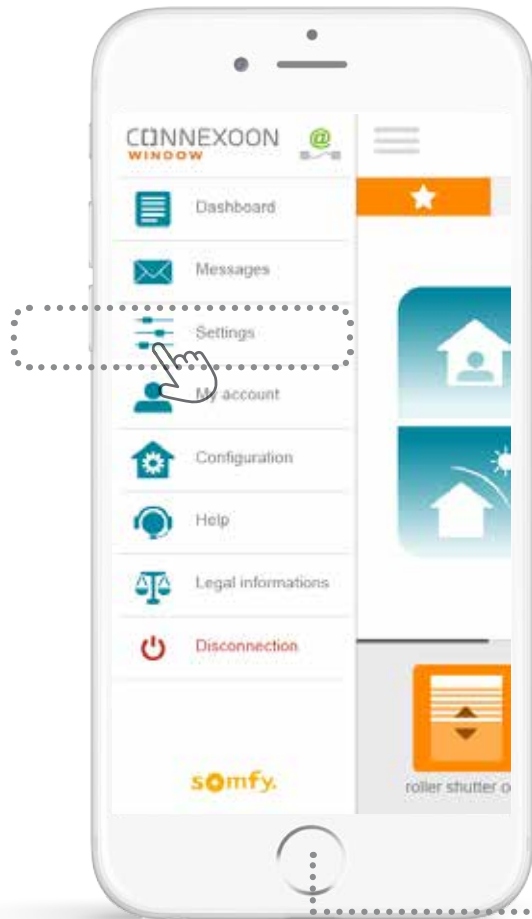

Geolocaliseer uw huis voor lokale weersinformatie





De weergave van het weer op de homepage activeren/deactiveren



De weergave van de helptoets rechts op alle schermen activeren/deactiveren




D. MIJN ACCOUNT

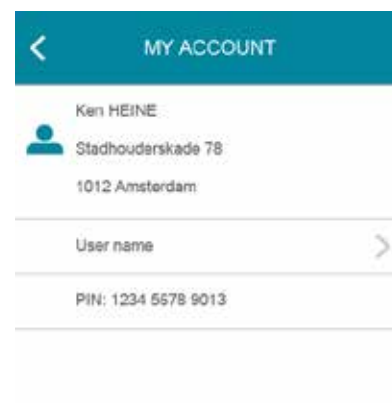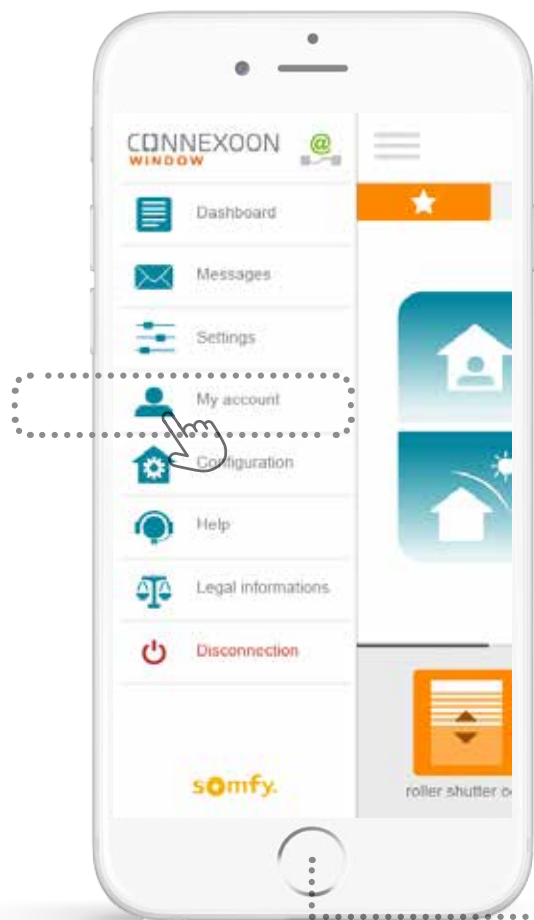


Op dit tabblad vind u de informatie die u hebt ingevoerd bij het activeren van Connexoon.

Druk op de pijl om naar de pagina voor het veranderen van uw identificatie te gaan

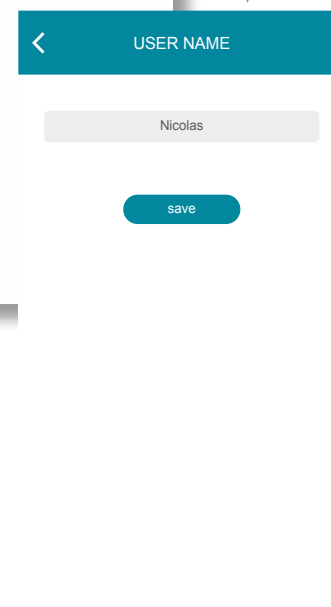

E. HELP

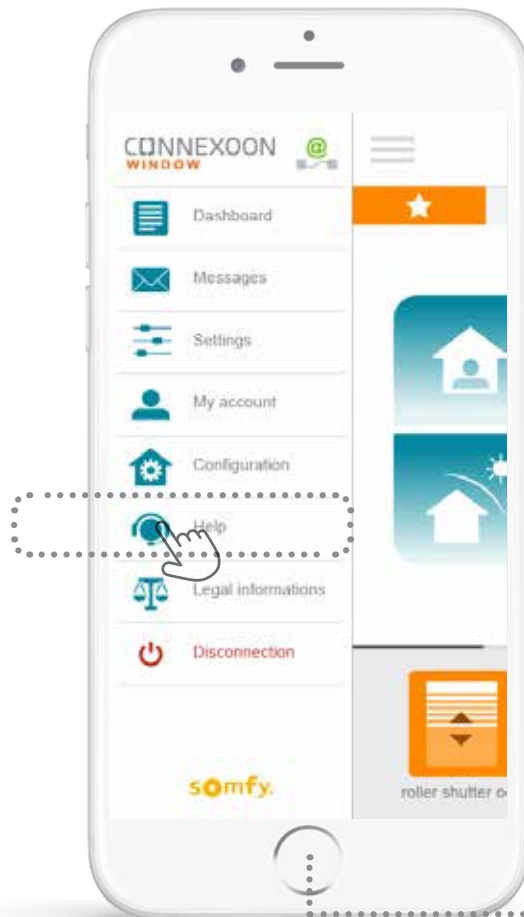

..... Uw installateur of u kan dit tabblad invullen. Hiermee kunt u rechtstreeks contact met hem opnemen als u vragen hebt.

..... U kunt ook contact opnemen met de Somfy-klantenservices (de klantenservice voor het land dat u hebt gekozen bij het activeren van uw Connexoon-eenheid).




Directe koppeling om te bellen



Directe koppeling om een e-mail te sturen


F. JURIDISCHE KENNISGEVINGEN

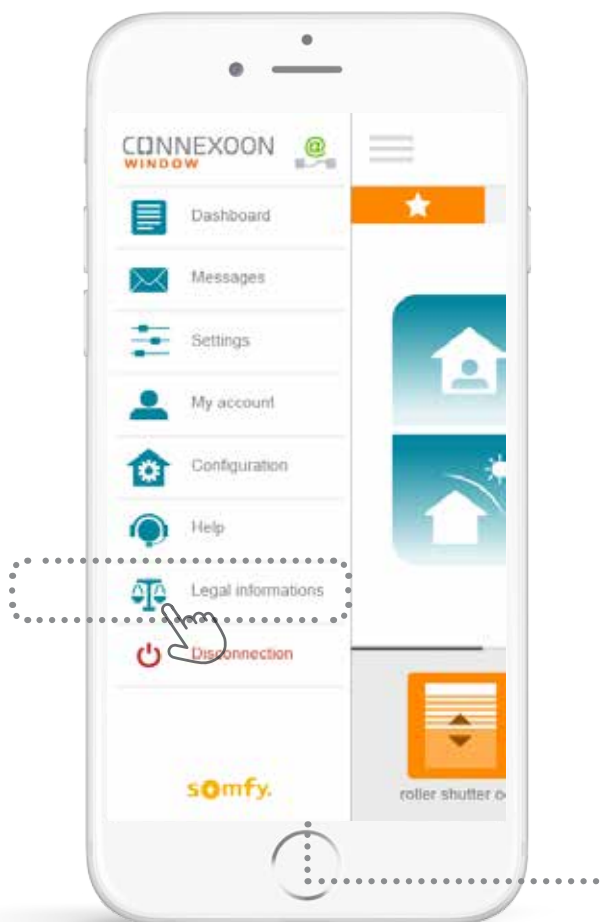

Via het "legal notices"-menu (juridische kennisgevingen) kunt u alle juridische kennisgevingen en voorzorgen voor het gebruik vinden.


[5] GEAVANCEERDE FUNCTIES VAN DE INSTALLATIE

GEAVANCEERDE INSTALLATIEFUNCTIES

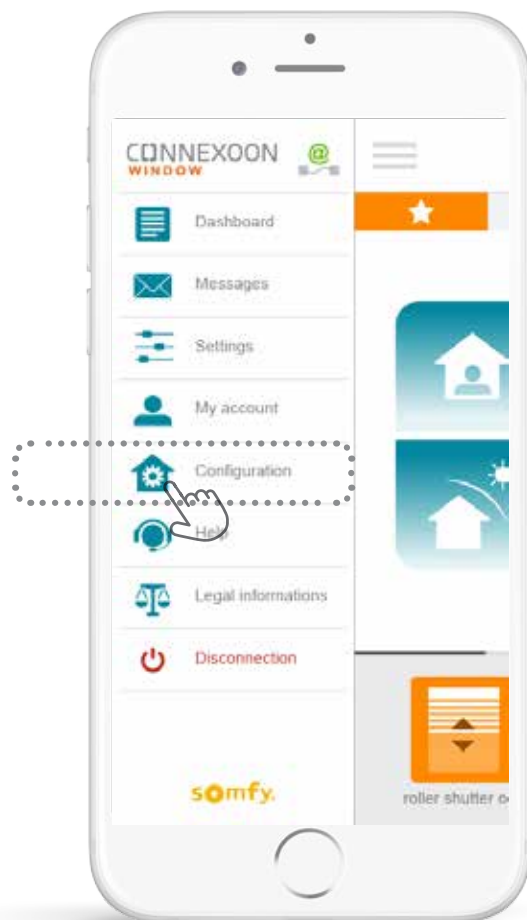


In dit menu kunt u het volgende doen:


- Nieuwe RTS-systemen die compatibel zijn met uw Connexoon registreren.
- Op uw Connexoon geregistreerde systemen verwijderen

Om naar deze functies te gaan drukt u op 


A. UW PRODUCTEN IN DE APP EEN ANDERE NAAM GEVEN

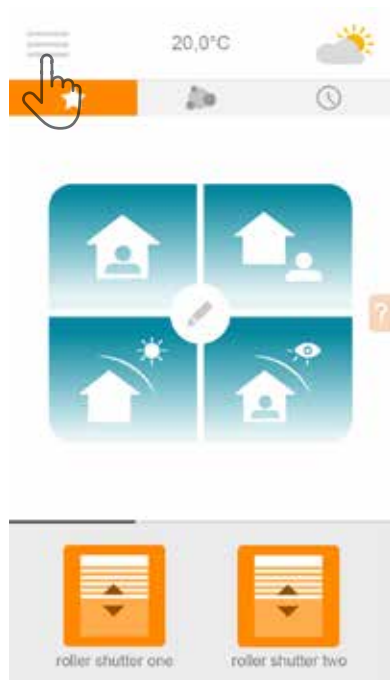

[A] Druk op menu 

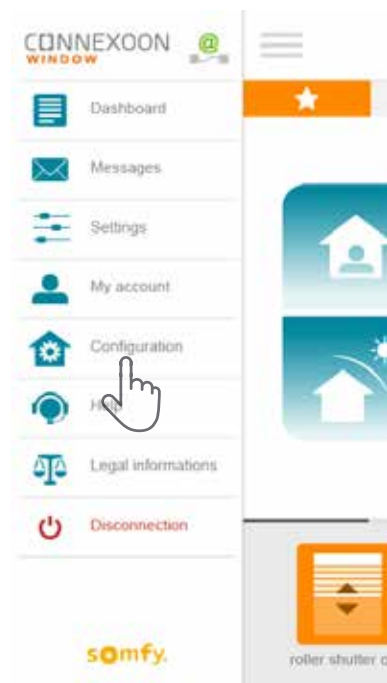

[B] Druk op het configuratietabblad

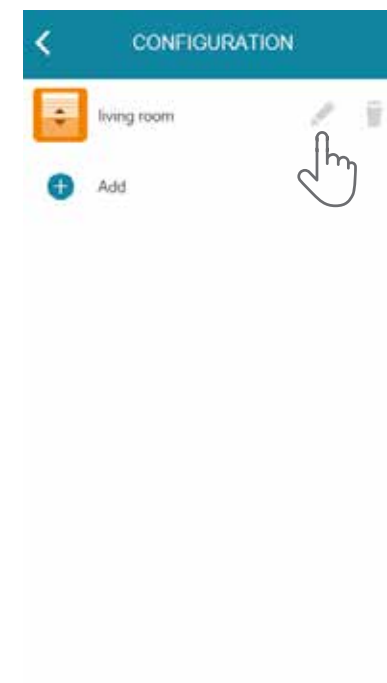


[C] Druk op het potlood rechts van het systeem waarvan u de naam wilt veranderen 

A. UW PRODUCTEN IN DE APP EEN ANDERE NAAM GEVEN



- [D]** U kunt uw product een andere naam geven door het "name"-veld in de grijze rechthoek bovenin het scherm te bewerken.
 Om te controleren of dit het goede product is om te hernoemen drukt u op "identificer" (identificatie). Het product beweegt dan op en neer of knippert.
 Druk op "stop" om de identificatie te stoppen.
 Druk op "save" (opslaan) om de nieuwe naam op te slaan.


B. RTS-SYSTEEM OP UW CONNEXOON REGISTREREN

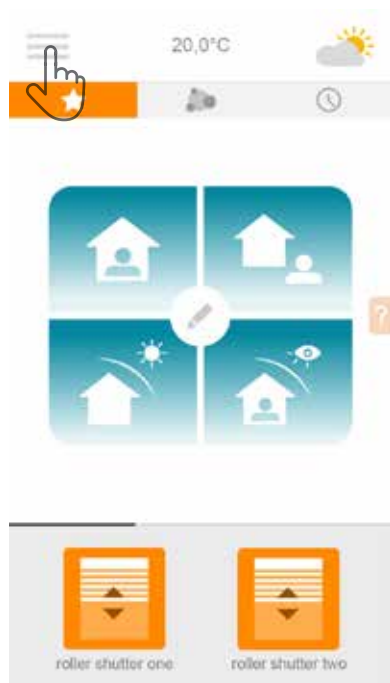

[A] Druk op menu 



[B] Druk op het
configuratieblad

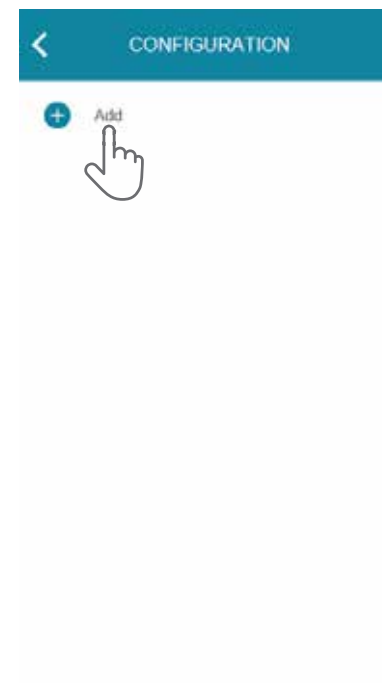

[C] Druk op 

B. RTS-SYSTEEM OP UW CONNEXOON REGISTREREN



[D] Selecteer het type product dat u wilt toevoegen aan de installatie: RTS-motoren/actuatoren of Philips Hue-lampen. Bevestig uw keuze door te drukken op 



[E] Selecteer het pictogram van het product dat u wilt registreren in de eenheid.



[F] Test het product door het te bedienen met de wandbedieningseenheid of de afstandsbediening. Zorg ervoor dat deze alleen het toe te voegen product bedient.

B. RTS-SYSTEEM OP UW CONNEXOON REGISTREREN



[G] Druk op de PROG toets van de bedieningseenheid van het toe te voegen product, tot dit op en neer beweegt (of knippert). U hebt nu 2 seconden de tijd om te bevestigen door te drukken op "add" (toevoegen)




[H] Controleer of het product met succes is geregistreerd door te drukken op "test". Het product beweegt gedurende 5 seconden op en neer of knippert.




[I] Druk op OK als uw product heeft bewogen, of op "start again" (start opnieuw) in het tegenovergestelde geval. Als het product na meerdere pogingen nog steeds niet heeft bewogen, klik dan op "cancel" (annuleren).

B. RTS-SYSTEEM OP UW CONNEXOON REGISTREREN


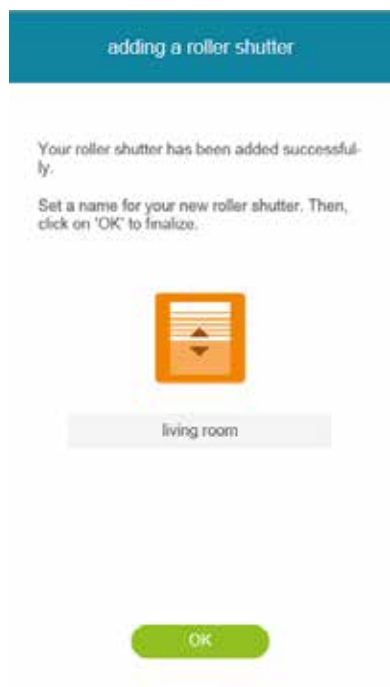


[J] Geef uw product een naam, druk daarna op OK

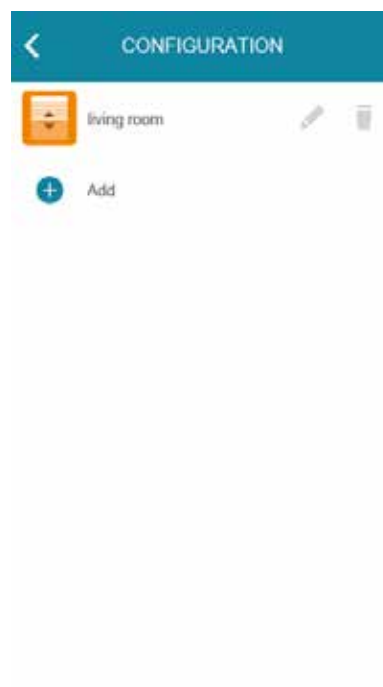

[K] Het product verschijnt daarna in uw lijst.

C. RTS-PRODUCTEN VERWIJDEREN VIA DE APP

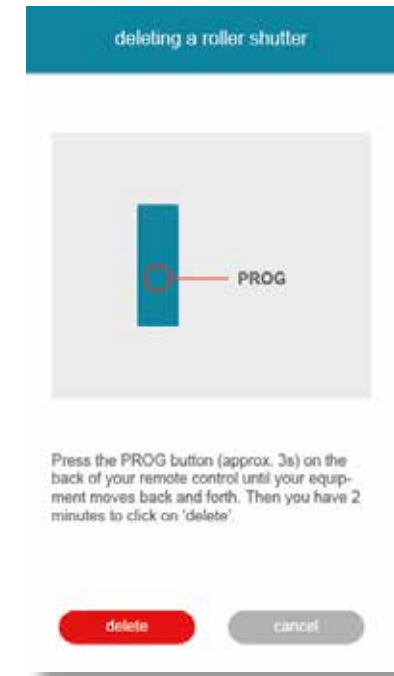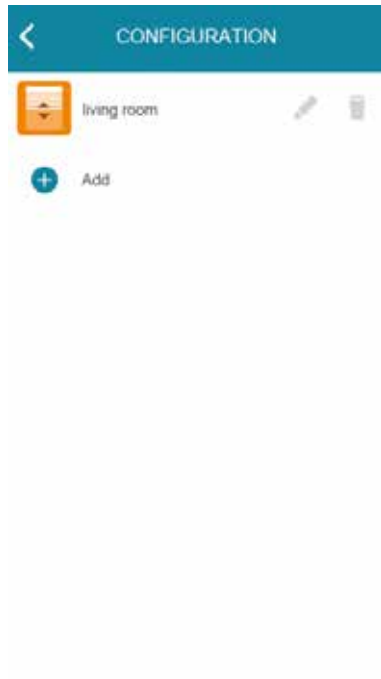

[C] Druk op 


[B] Test het product door het te bedienen met de wandbediening of de afstandsbediening. Zorg ervoor dat deze alleen het te verwijderen product bedient.

[C] Druk gedurende ongeveer 3 seconden op de PROG toets van de bedieningseenheid van het te verwijderen product, tot dit op en neer beweegt (of knippert). U hebt nu 2 seconden de tijd om te bevestigen door te drukken op "delete" (verwijderen)

C. RTS-PRODUCTEN VERWIJDEREN VIA DE APP



[A] Controleer of het verwijderen is gelukt door te drukken op "test".
Als het verwijderen is gelukt reageert het product niet.

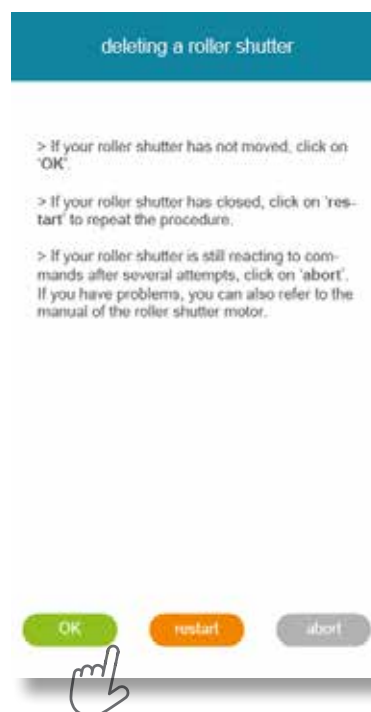

[B] Druk op OK als uw product niet heeft bewogen, of op "start again" (start opnieuw) als het is gesloten.



[C] Druk op OK om de procedure af te sluiten.