




# CONNEXOON TERRACE

# Bedankt

dat u hebt gekozen voor  **C[]NNEXOON**  
**TERRACE**



Hebt u informatie nodig? Hebt u hulp nodig?  
[www.somfy.fr](http://www.somfy.fr)

# CONNEXOON

## 1 UNIT, 3 OMGEVINGEN, 3 APPS



## GA OVER NAAR DE VERBONDEN STAND

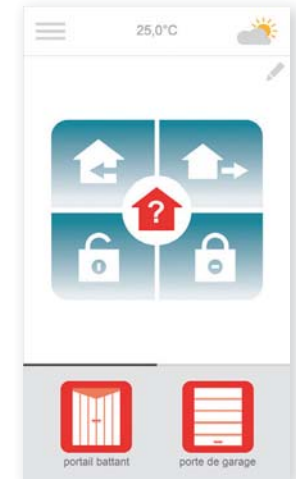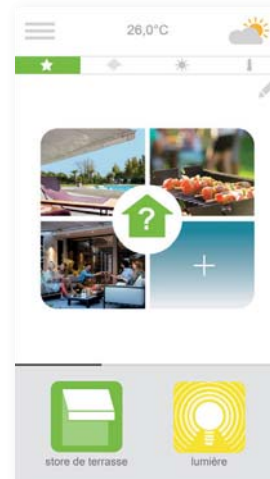

### 3 apps waarmee u de apparatuur van de woning kunt verbinden

3 apps naar keuze om vanaf uw Smartphone te besturen  
3 leefomgevingen in de woning: luiken en zonweringen - het terras - de toegang.

De voordelen het met uw huis verbonden te zijn, met de apparatuur, zowel thuis als vanop afstand

Unieke, intuïtieve en gebruiksvriendelijke functie, voor iedereen bereikbaar, geven rust, meer comfort en laten u nog meer van uw huis genieten.

# CONNEXOON

## EEN NIEUWE LIFE STYLE OP HET TERRAS

### Geweldige functies

#### Meer gezelligheid

Uw eigen ambiance creëren. Combineer muziek, verlichting, de stand van de zonwering of van de pergola en oneindig veel situaties.

#### Snapshot


Sla uw voorkeursambiances op door een foto te maken met uw Smartphone en zet ze met 1 klik weer terug.

#### Check terrace


Een weersverandering, twijfel over de verlichting... controleer met 1 klik alle apparatuur van het terras en bestuur deze vanop afstand.

GEBRUIK HET, U BENT IMMERS VERBONDEN!

## Connexoon Terrace is compatibel met:



io-pergola



verticale io-  
buitenzonwering




io-  
terraszonwering



io-  
stopcontacten




io-  
verlichting



io-  
zonnensensor



Philips  
Hue-lamp



io-  
temperatuursensor

## [1] Connexoon

- Het pakket
- De Connexoon-unit

## [2] Connexoon installeren

- De io-homecontrol producten snel registreren in de Connexoon-unit (prog-prog)
- De Connexoon-unit activeren.
- De Connexoon-app downloaden

## [3] Connexoon Terrace gebruiken

- De interface
- Mijn producten besturen
- Scenario's
- Terras controleren
- Muziek
- De zonwering beheren
- De temperatuur beheren

## [4] Mijn installatie beheren

- Dashboard
- Berichten
- Instellingen
- Mijn account
- Hulp

## [5] Geavanceerde installatiefuncties

- io-homecontrol systemen verbinden
- De io-homecontrol systeemsleutel beheren (alleen voor installateurs)
- De io-homecontrol beveiligingssleutel verzenden
- De io-homecontrol beveiligingssleutel genereren
- De io-homecontrol beveiligingssleutel ontvangen
- Beschikbare lesprogramma's



# [1] CONNEXOON




## A. HET PAKKET

1



2



3



4



5



6



### Het pakket bevat

- 1 Connexoon-unit
- 2 USB-oplader
- 3 Netvoedingsadapter
- 4 Ethernetkabel
- 5 2 Snelle installatiegidsen (installateur en gebruiker)
- 6 Juridische informatie

## B. DE CONNEXOON-UNIT




PROG

LAN

USB

LED


Knop voor het snel koppelen van uw Connexoon-unit met u gemotoriseerde Somfy-systemen, zonder internetverbinding

 [zie pagina 12](#) prog-prog productkoppeling. (communicatieverbinding tussen de Connexoon-unit en uw systemen)

Sluit de USB-oplader aan op de USB-poort van de Connexoon-unit om uw product te voeden.

Sluit uw ethernet-kabel aan tussen uw Connexoon-unit en uw ADSL-modem.

## [2] INSTALLEREN CONNEXOON

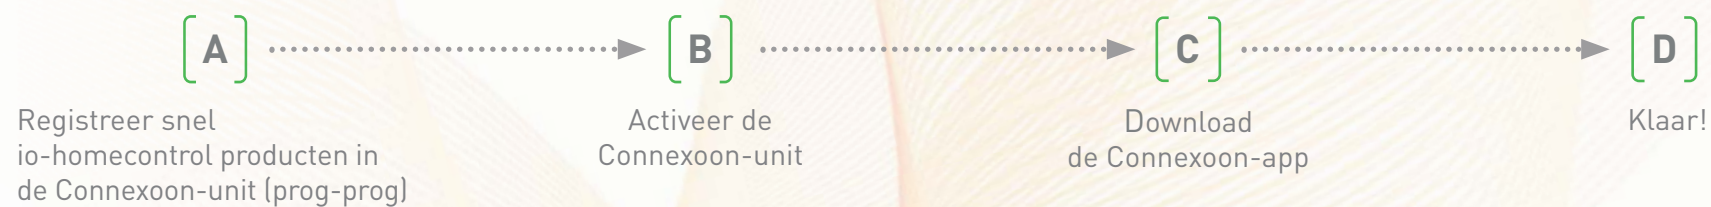


# A. SNEL DE io-homecontrol producten in de Connexoon-unit registreren (prog-prog)

Als uw te koppelen systemen met een afstandsbediening zonder feedbacksignaal (Smoove en Situo):

De koppeling is mogelijk zonder internetverbinding en zonder geactiveerde account, door onderstaande vereenvoudigde procedure te volgen.

- [1] Voed de Connexoon-unit.
- [2] Druk gedurende minstens 2 seconden op de Prog-toets van het bedieningspunt.
- [3] Druk 0,5 seconden kort op de prog-toets:
- [4] Na het registreren van al uw systemen, drukt u gedurende 8 seconden op de Connexoon-unit. Uw systemen bewegen dan omhoog en omlaag, als bevestiging dat uw producten zijn gekoppeld.

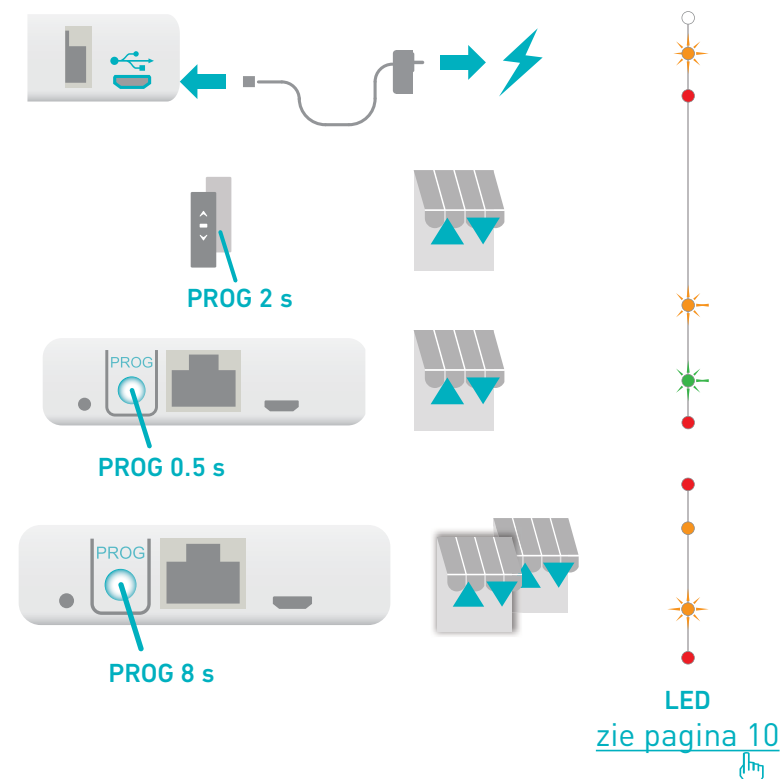


Als de installatie een bediening met feedbacksignaal bevat, ga dan naar [pagina 45](#)

# B. ACTIVEREN VAN DE CONNEXOON-UNIT

Log in op  
**somfy-connect.com**

Step 1

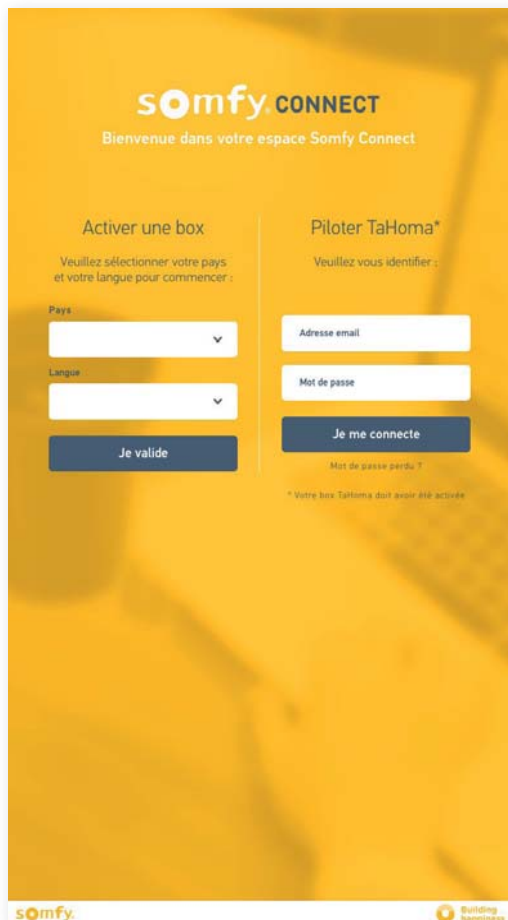

Selecteer uw land en uw taal in de rubriek "een box activeren"

Step 2



Klik op Connexoon

Step 3



Voer de PIN-code in van uw Connexoon-unit

Step 4



Selecteer Connexoon Terrace

# B. ACTIVEREN VAN DE CONNEXOON-UNIT

## Stappen voor het activeren van Connexoon Terrace

Stap 5

Kies uw gebruikersnaam en wachtwoord

Stap 6

Geef uw persoonlijke gegevens op

Stap 7

Controleer uw gegevens

Stap 8

Bevestig

## B. ACTIVEREN VAN DE CONNEXOON-UNIT


### Ontvangst van de bevestigingse-mail



U ontvangt een e-mail als bevestiging.

Klik op de koppeling "ik ga door" om het activeren van de Connexoon-unit te voltooien


# C. DOWNLOADEN VAN DE CONNEXOON TERRACE-APP op uw smartphone

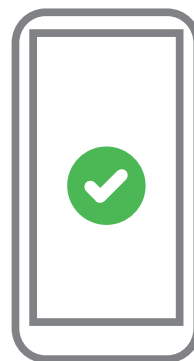

Download de smartphone-app  
Connexoon Terrace. verkrijgbaar voor IOS en Android.



## C. DOWNLOADEN VAN DE CONNEXOON TERRACE-APP op uw smartphone

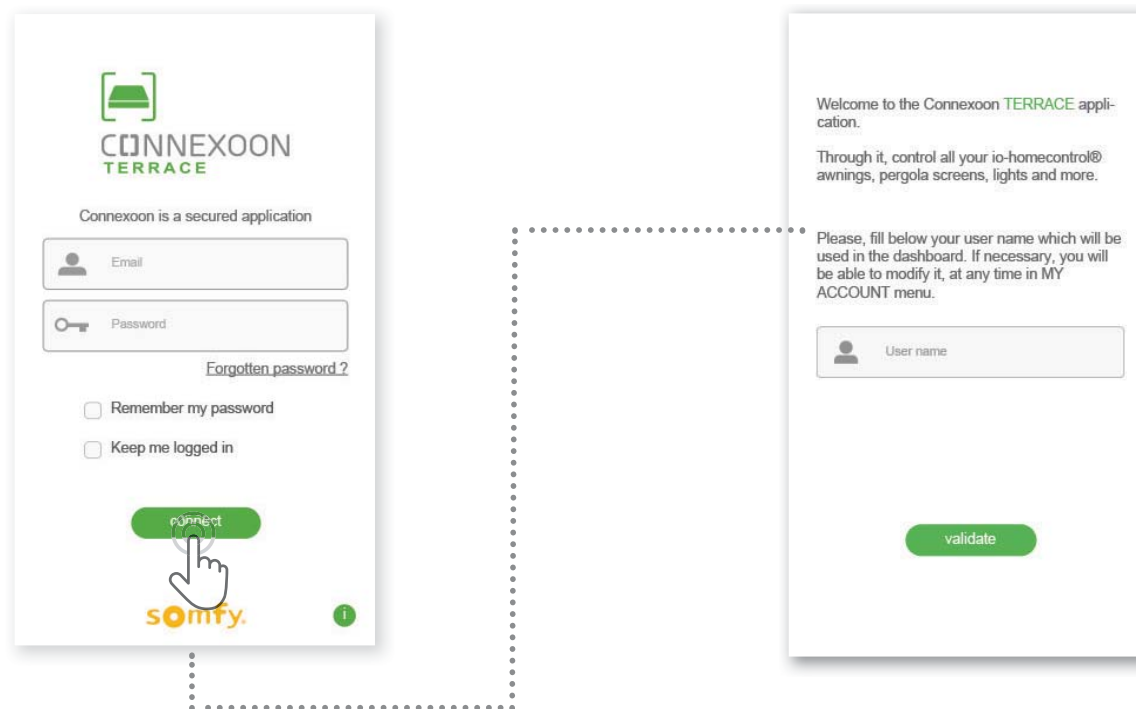

[A] Voer uw e-mailadres en uw wachtwoord in die u hebt gekozen tijdens het activeren van de Connexoon-unit  
( [zie pagina 13, Activeringsscherm](#) )  


[B] Kies uw identificatie. Via de identificatie kunt u zien welke acties zijn uitgevoerd vanaf uw Smartphone.

U kunt te allen tijde uw identificatie veranderen in het tabblad "instellingen" van het menu  dat u kunt terugvinden in de geschiedenis ( [zie pagina 38, Menu](#) )  


## [ 3 ] CONNEXOON TERRACE GEBRUIKEN

# A. DE INTERFACE

Menu

Weer

Beginscherm  
Muziek  
Zonwering  
Thermische bescherming

Bewerken  
van de modi


Check terrace

Eigen scenario's

Geregistreeerde apparaten  
in Connexoon



## B. MIJN PRODUCTEN BESTUREN

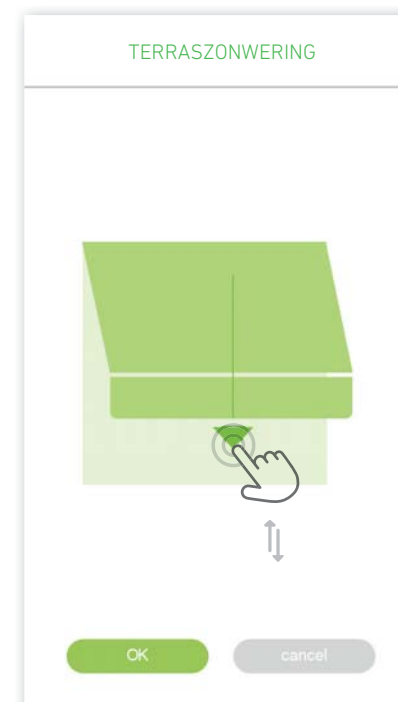

- [A] U kunt uw zonwering, pergola, verlichting, ... besturen in de grijs omlijste zone aan de onderkant van uw interface.

Druk op het pictogram van het systeem dat u wilt besturen door de lijst naar rechts of naar links te schuiven (voorbeeld: het zonnescerm van het terras).

- [B] Stel de positie in met behulp van de pijl, en druk daarna op 

## C. SCENARIO'S




Met de Snapshot-functie kunt u uw scenario's gemakkelijk opslaan. Dankzij Snapshot kunt u Connexoon vragen om uw scenario in het geheugen op te slaan.


*Voorbeeld: Vrienden komen bij mij barbecueën, mijn zonnescherf is half naar beneden, mijn pergola is open en het stopcontact van het terras is aangesloten.*

 zie [LESPROGRAMMA NR. 2: Snapshot](#)

## C. SCENARIO'S

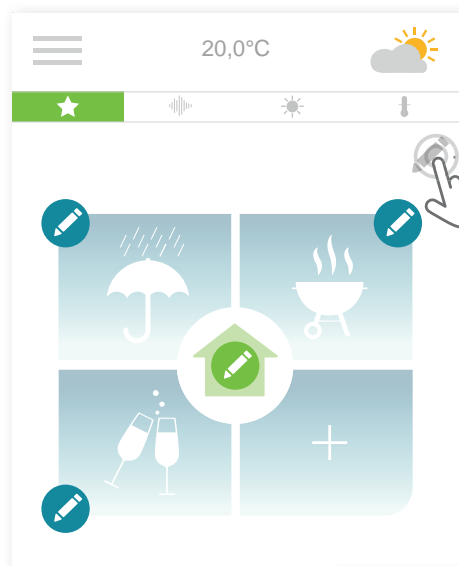


- [A] Druk op toets  om een modus te bewerken of op  om een nieuwe samen te stellen.

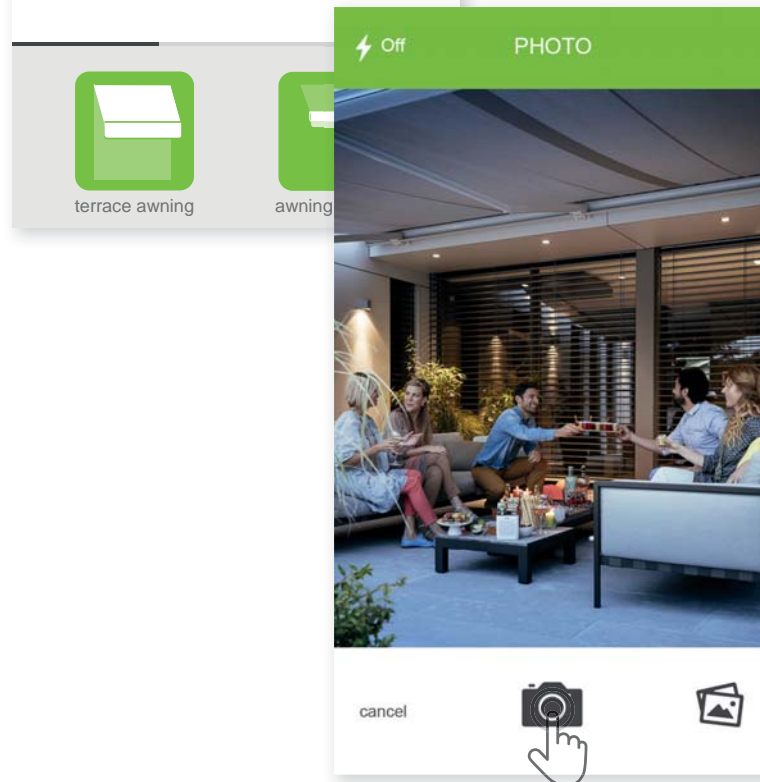

- [B] Maak een foto van uw actuele verbonden systemen, en Connexoon slaat vervolgens de positie van uw systemen op in het geheugen en met een druk kunt u deze situatie weer terugkrijgen.

# C. SCENARIO'S

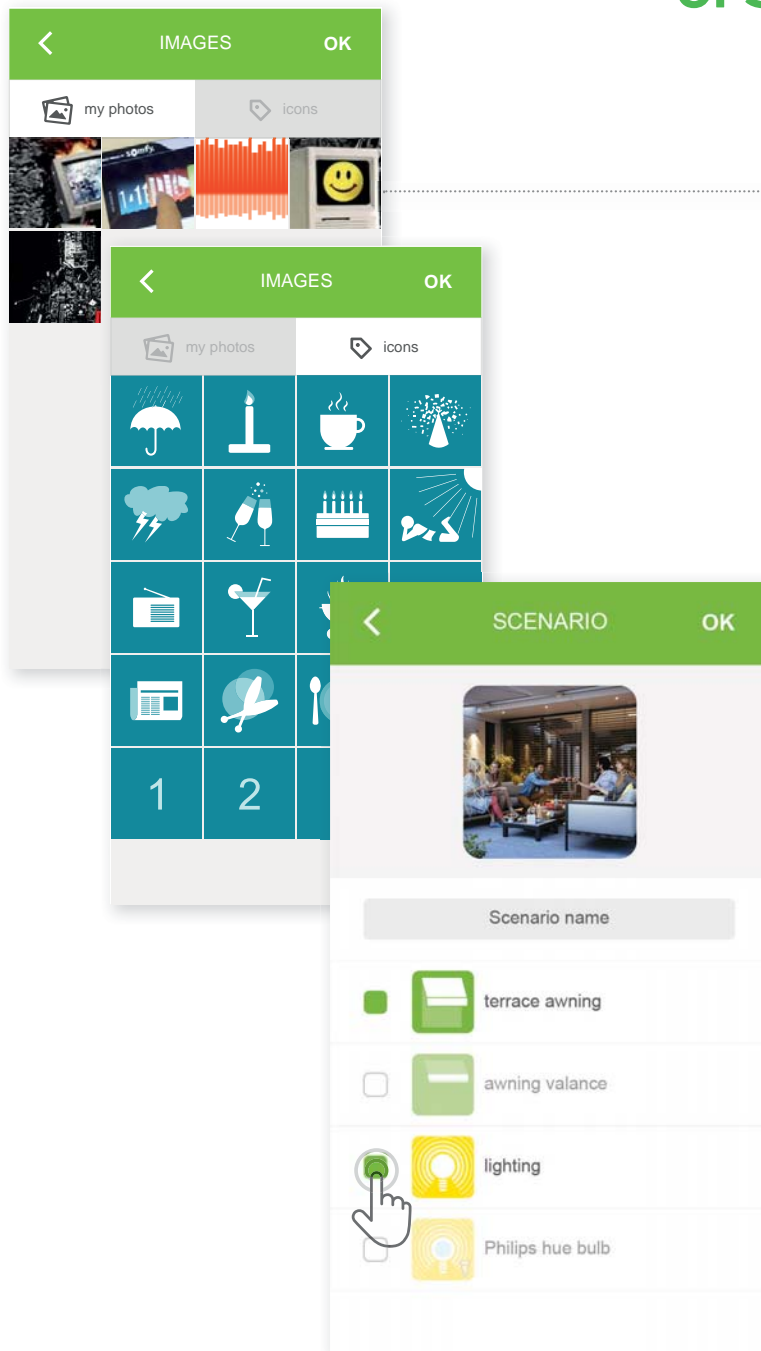

[C] Of kies een afbeelding/foto in uw galerij.

[D] Selecteer de systemen waarvoor u de posities wilt opslaan

## D. CHECK TERRACE




Met een simpele druk op het pictogram "Check Terrace" kunt u nagaan -ongeacht waar u bent- of uw zonwering en pergola zijn opgerold en uw buitenverlichting uit is.


 zie [LESPROGRAMMA NR. 1: Terras controleren](#)



## D. CHECK TERRACE

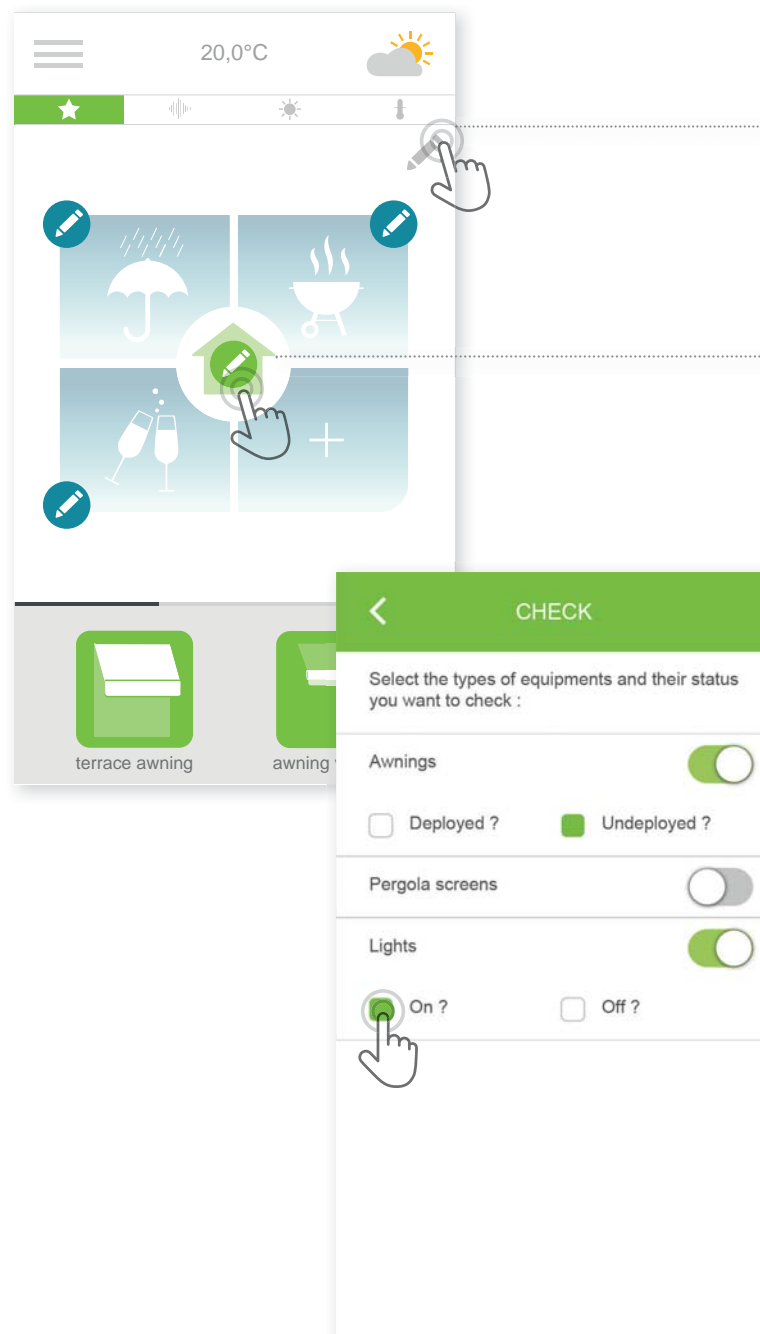


[A] Druk op de knop 

[B] Druk op  in het midden van de interface

[C] Selecteer de vragen waarop Connexoon antwoord moet geven als u drukt op terras controleren


*Bijvoorbeeld: ik vraag me overdag vaak af of mijn terraszonwering wel omlaag is en mijn terrasverlichting uit is.*

# E. MUZIEK

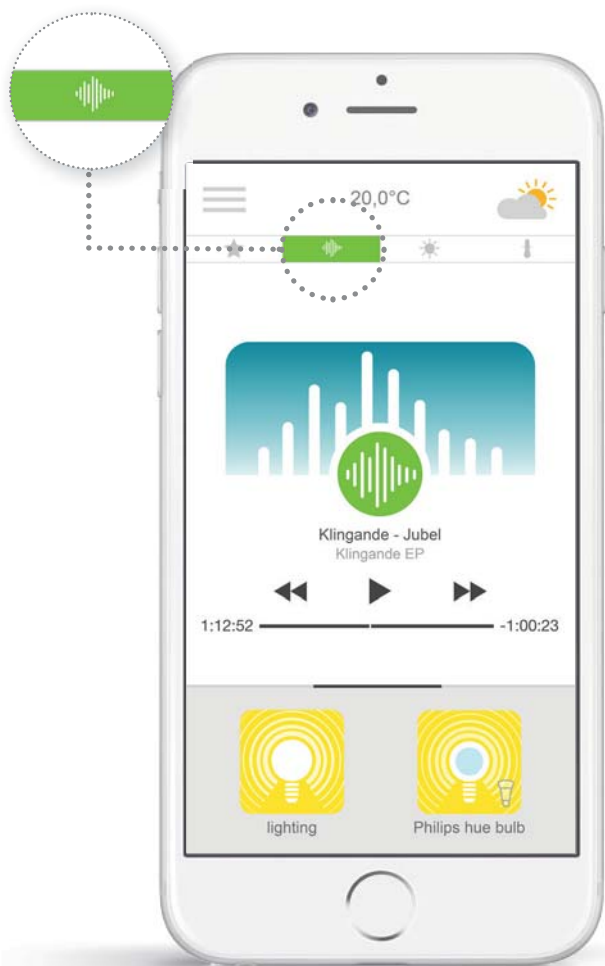


U kunt met uw Connexoon-app de playlist van uw smartphone starten om ook buiten ervan te genieten.

# E. MUZIEK

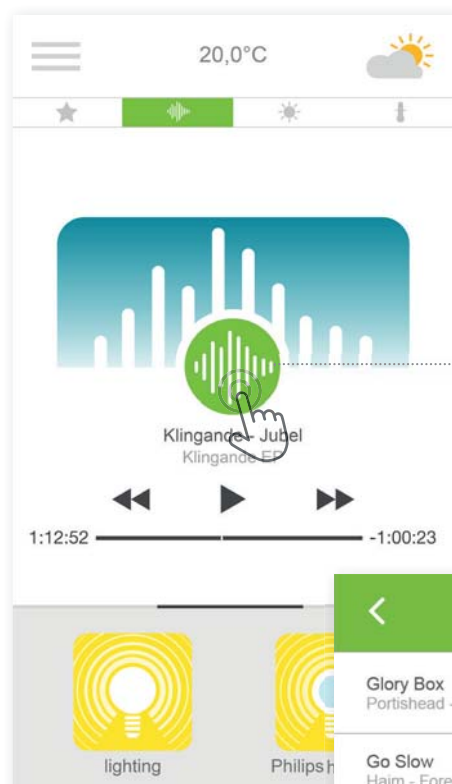


[A] Druk op  in het midden van de interface

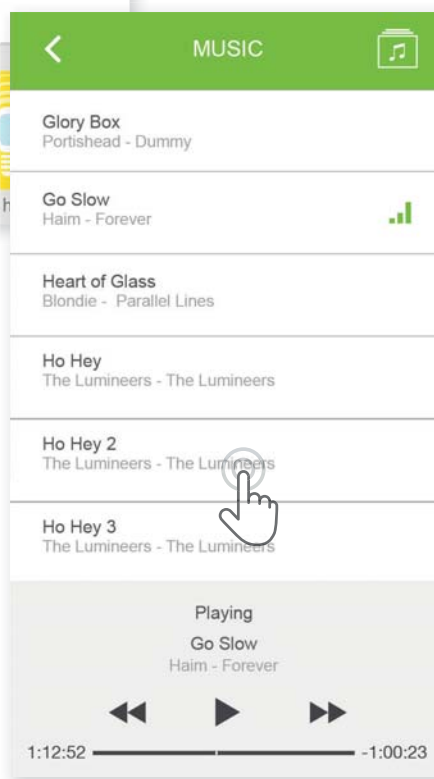

[B] Kies de muziek die u wilt horen.

## F. DE ZONWERING BEHEREN\*

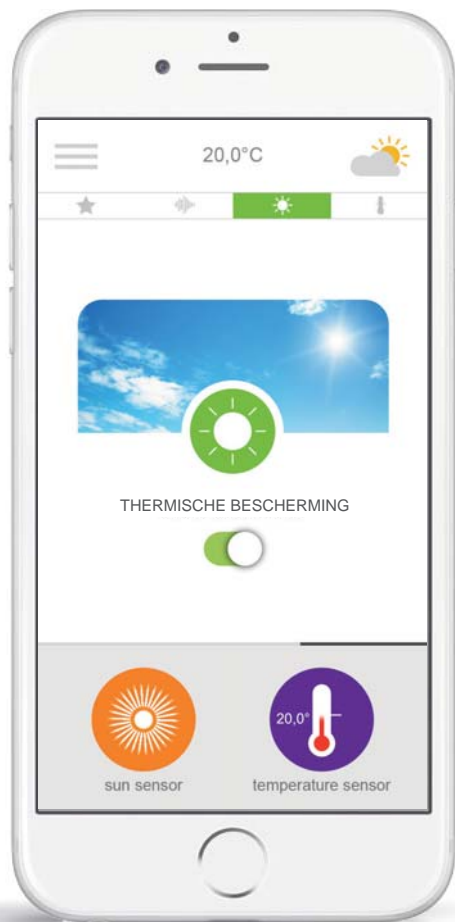


Met de functie zonwering\* kunt u de stand van uw zonwering en pergola veranderen naargelang de lichtsterkte.




\* alleen in combinatie met een temperatuursensor Thermis wirefree io

# F. DE ZONWERING BEHEREN\*

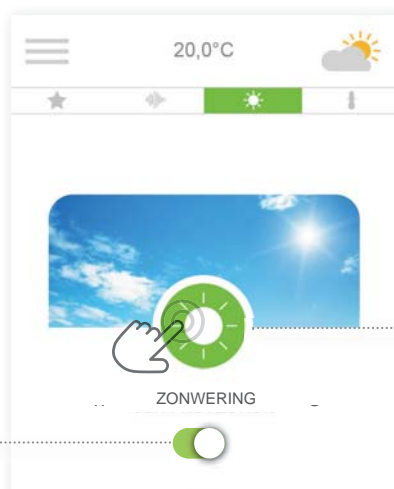

In- of uitschakelen van de temperatuurbescherming


[A] Druk op het pictogram 

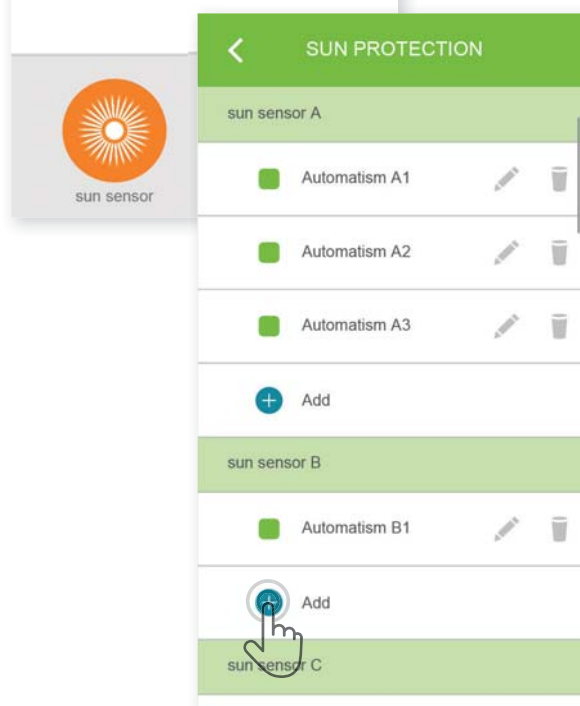

[B] Druk op de knop  om een zonn situatie in te stellen


Een programmering met lichtsterktedrempels, 4 programmeringen mogelijk per sensor.

## F. DE ZONWERING BEHEREN\*

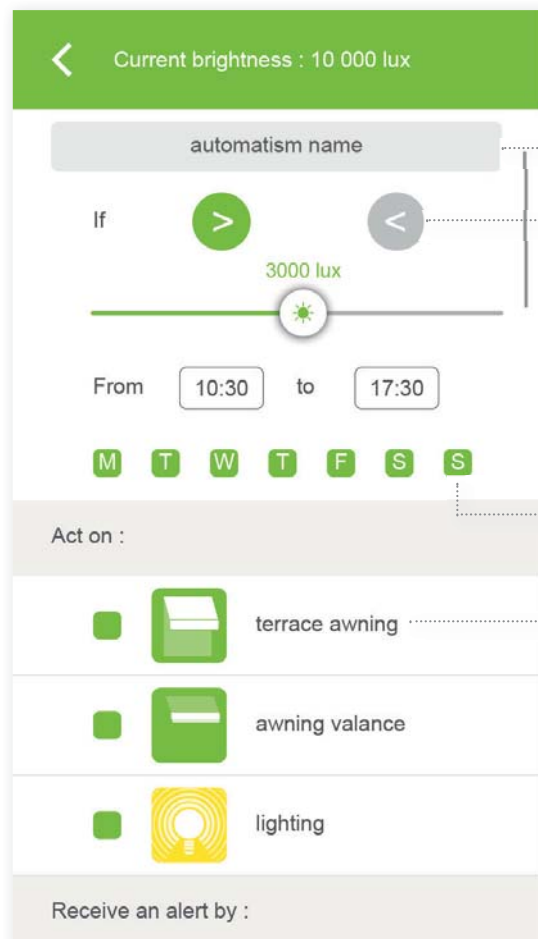


- [C] Geef uw "zonbescherming" een naam  
*bijv. zomerzon, winterzon*
- [D] Bepaal het lichtsterkteniveau door het selecteren van een van de twee situaties:  
 > "meer dan" of < "minder dan",  
 daarna de activeringsdrempel door de cursor te verschuiven.  
 Voor het bepalen van de drempel, kunt u gebruik maken van de actuele zonnestraling, die u bovenin het scherm ziet.
- [E] Bepaal de tijden en daarna de dagen waarvan u wilt dat deze situatie van toepassing is.
- [F] Selecteer de systemen die u wilt laten bedienen.  
 Kies daarna om te worden gewaarschuwd –of niet- via e-mail en/of push-berichten op het moment van activering van de programmering\*.

\* Activeer eerst de e-mailwaarschuwingen en/of notificaties in het menu ([zie pagina 42](#))

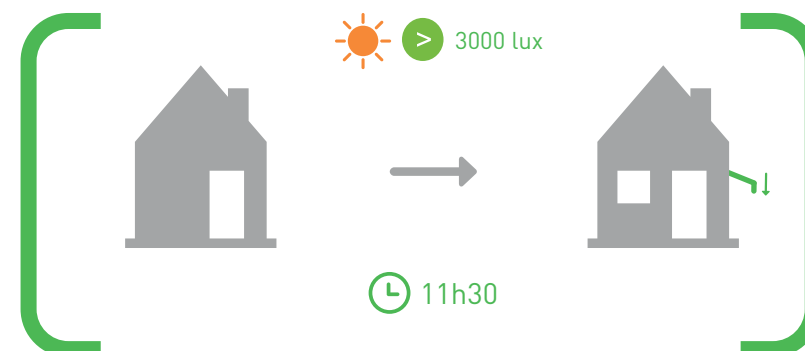

## G. DE TEMPERATUUR BEHEREN\*

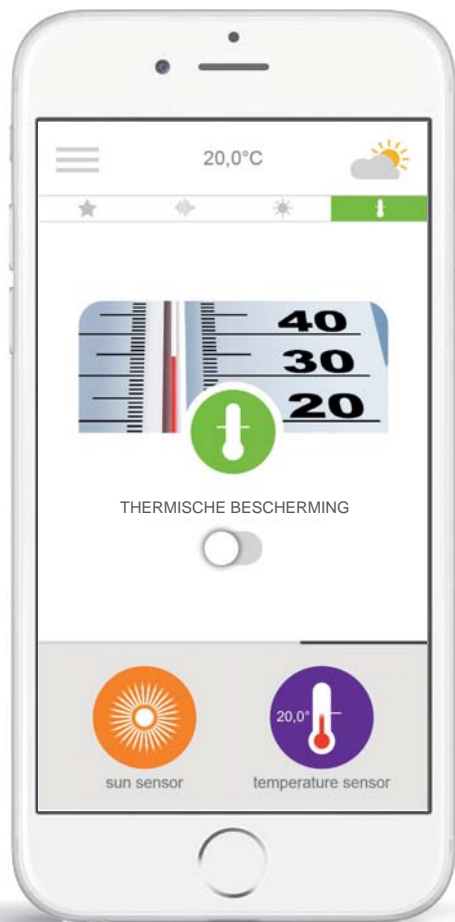


Met de functie **thermische bescherming\***, kunt u de stand van uw zonwering en pergola veranderen naargelang de temperatuur.




\* alleen in combinatie met een temperatuursensor Thermis wirefree io

# G. DE TEMPERATUUR BEHEREN\*

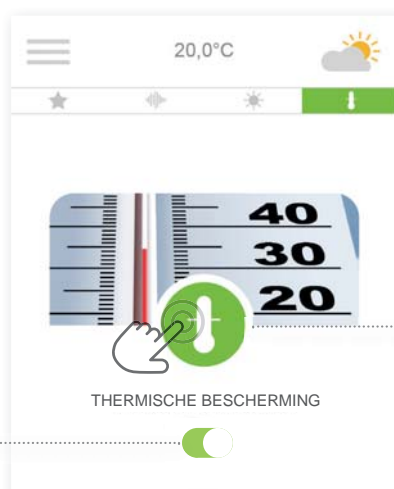

In- of uitschakelen van de temperatuurbescherming


[A] Druk op het pictogram 

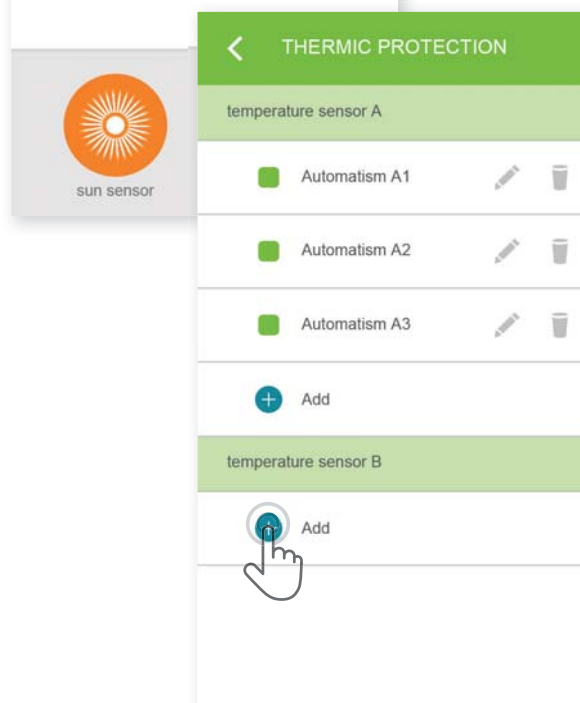

[B] Druk op de knop  om een temperatuursituatie in te stellen




# G. DE TEMPERATUUR BEHEREN\*

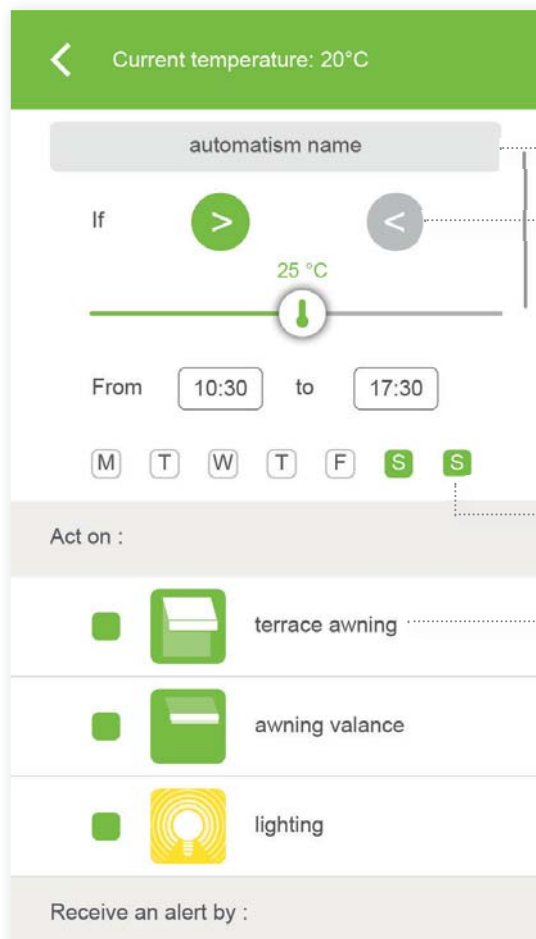

- [C] Geef uw "thermische bescherming" een naam  
*bijv. zomerzon, winterzon*
- [D] Bepaal het lichtsterkteniveau door het selecteren van een van de twee situaties:  
 > "meer dan" of < "minder dan",  
 daarna de activeringsdrempel door de cursor te verschuiven.  
 Voor het bepalen van de drempel, kunt u gebruik maken van actuele zonnestraling, die u bovenin het scherm ziet..
- [E] Bepaal de tijden en daarna de dagen waarvan u wilt dat deze situatie van toepassing is.
- [F] Selecteer de systemen die u wilt laten bedienen.  
 Kies daarna om te worden gewaarschuwd –of niet- via e-mail en/of push-berichten op het moment van activering van de programmering\*.

\* Activeer eerst de e-mailwaarschuwingen en/of notificaties in het menu ([zie pagina 42](#))

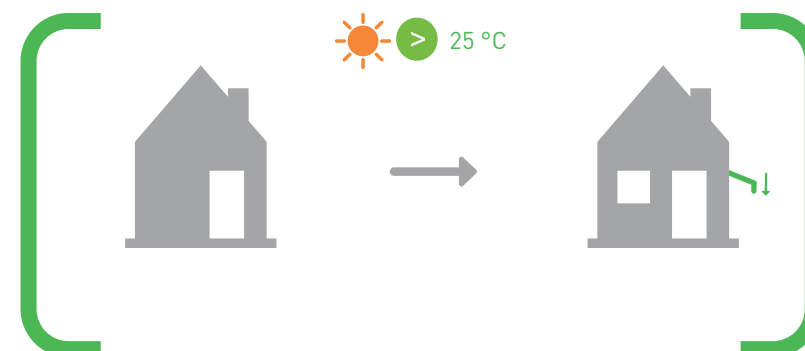

## [4] MIJN INSTALLATIE BEHEREN

# MIJN INSTALLATIE BEHEREN




Als u klikt op ☰ kunt u verschillende functies instellen voor het beheren van uw Connexoon Home-app:

- het dashboard,
- uw berichten
- de instellingen,
- uw account,
- de hulp
- het ontkoppelen van uw app

Het "Configuratie"-menu geeft toegang tot geavanceerde installatiefuncties. ([zie hoofdstuk 5](#)).

# A. DASHBOARD

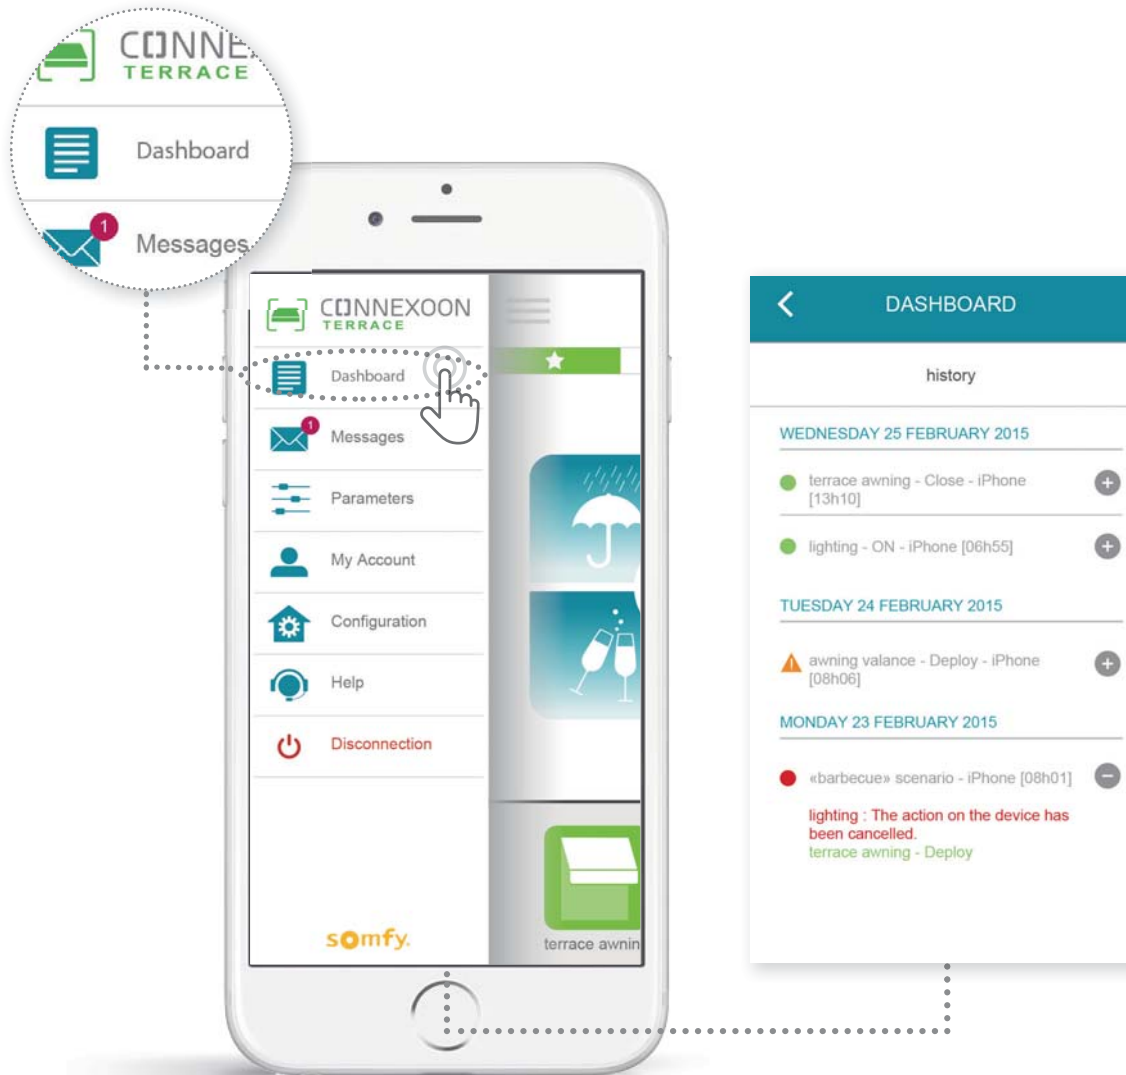


Via dit menu ziet u met één klik al uw verbonden systemen.

- **De groene stip** voor een commando geeft aan dat alles goed is gegaan
- **De rode stip** geeft aan dat het commando opzettelijk is gestopt
- **De oranje driehoek** geeft aan dat er een probleem is opgetreden.



Druk op het pictogram  voor meer informatie.

## B. BERICHTEN

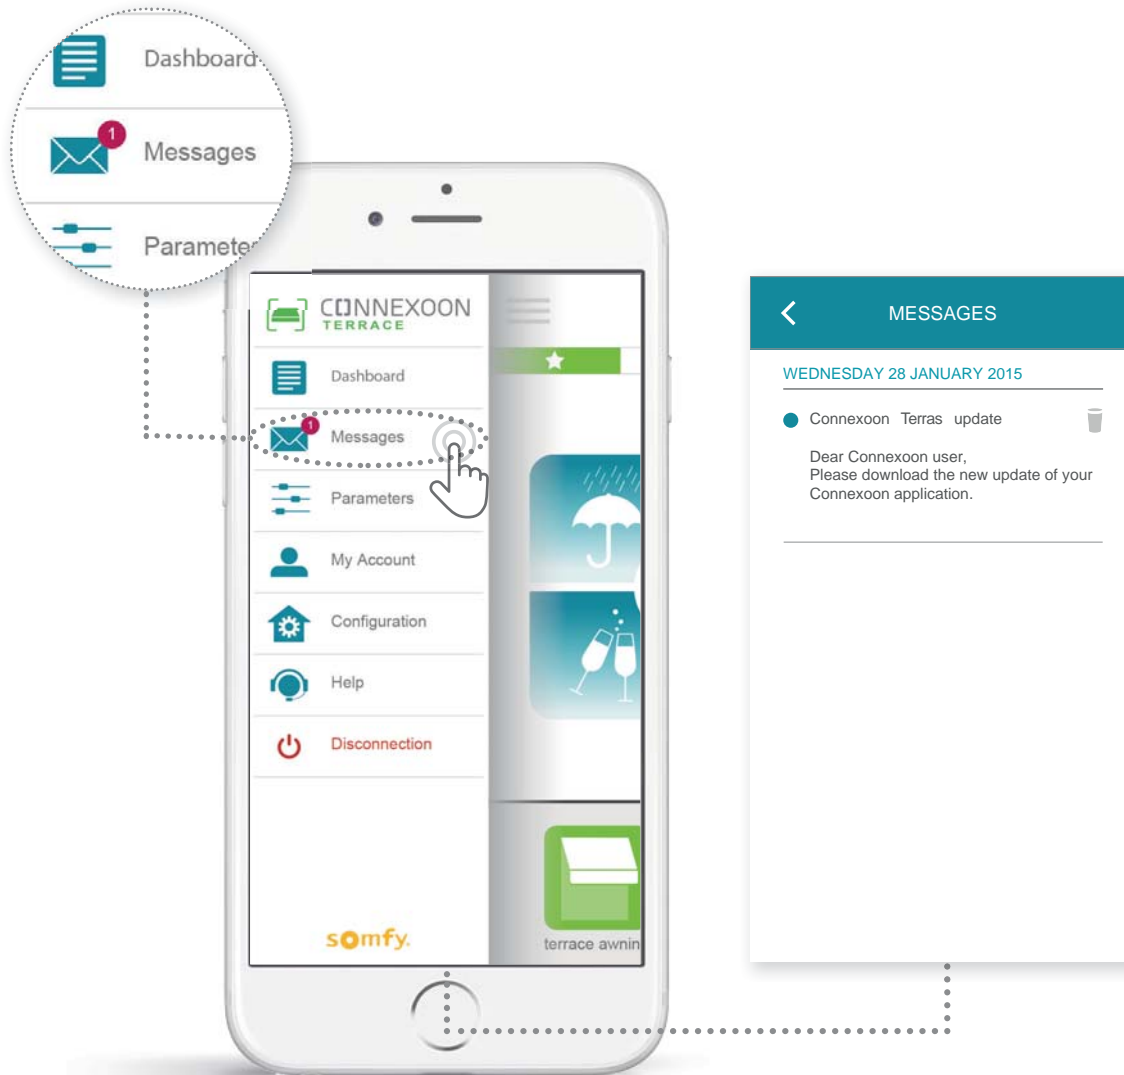

In de berichtenbox van de Connexoon vindt u alle informatie over updates en toekomstige ontwikkelingen.

# C. INSTELLINGEN

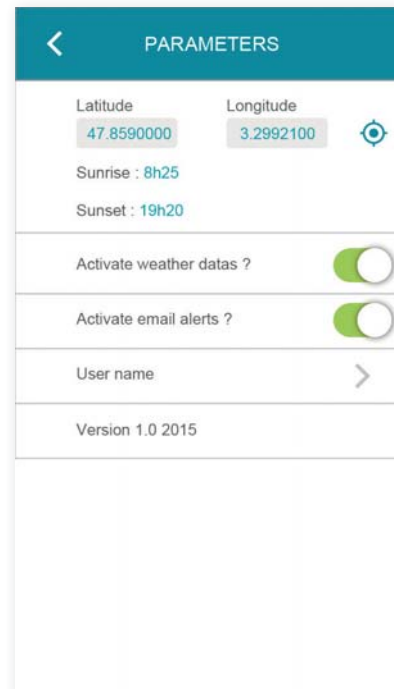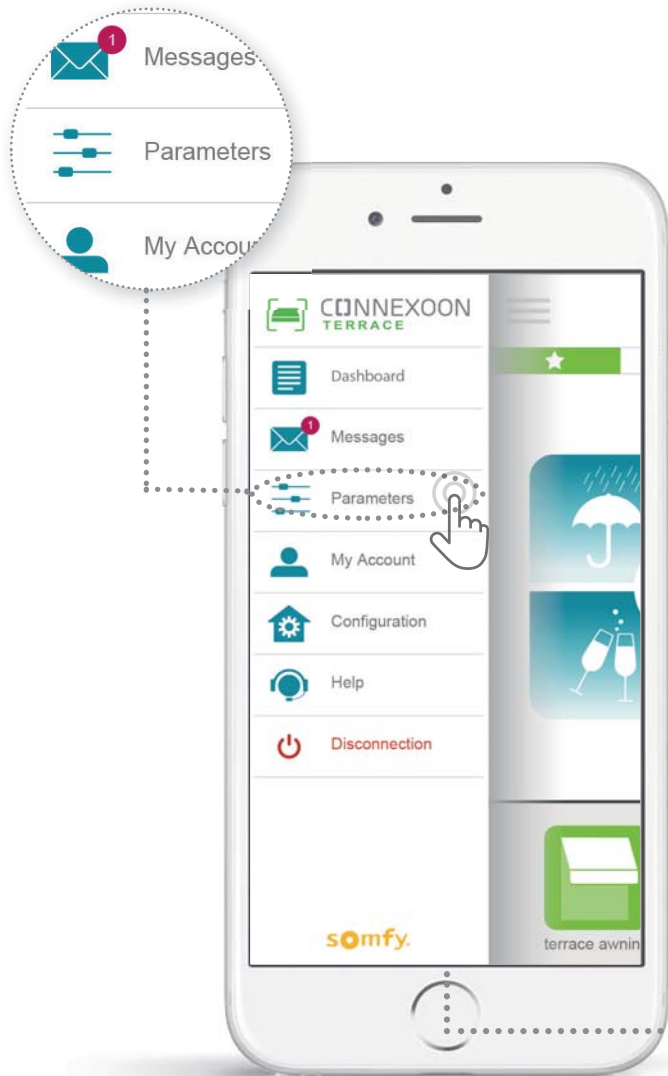

Bepaal uw locatie om de weersinformatie ter plaatse te zien


Inschakelen/Uitschakelen van de weergave van het weer op het beginscherm te zien

Inschakelen/Uitschakelen van waarschuwingen per e-mail

Wijzigen van uw identificatie


In dit menu kunt u de weergave van de weersinformatie inschakelen, de e-mailwaarschuwingen en/of de pushberichten inschakelen. U kunt er ook de widgets op uw smartphone en/of Apple watch mee inschakelen en uw identificatie wijzigen voor het personaliseren van **uw geschiedenis**.

## D. MIJN ACCOUNT

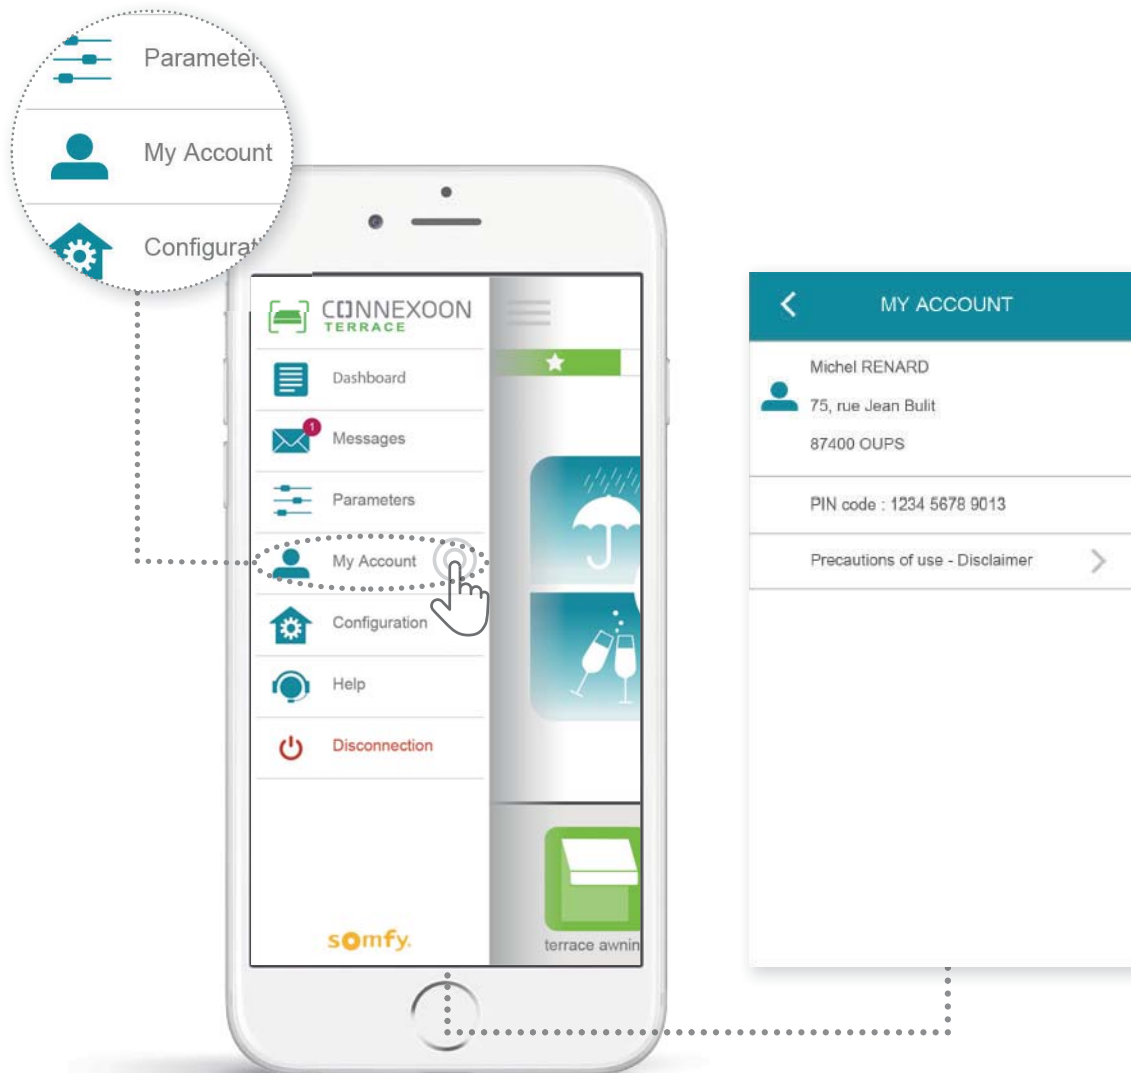

U vindt in dit tabblad de informatie die u hebt opgegeven bij het activeren van de Connexoon.

# E. HULP

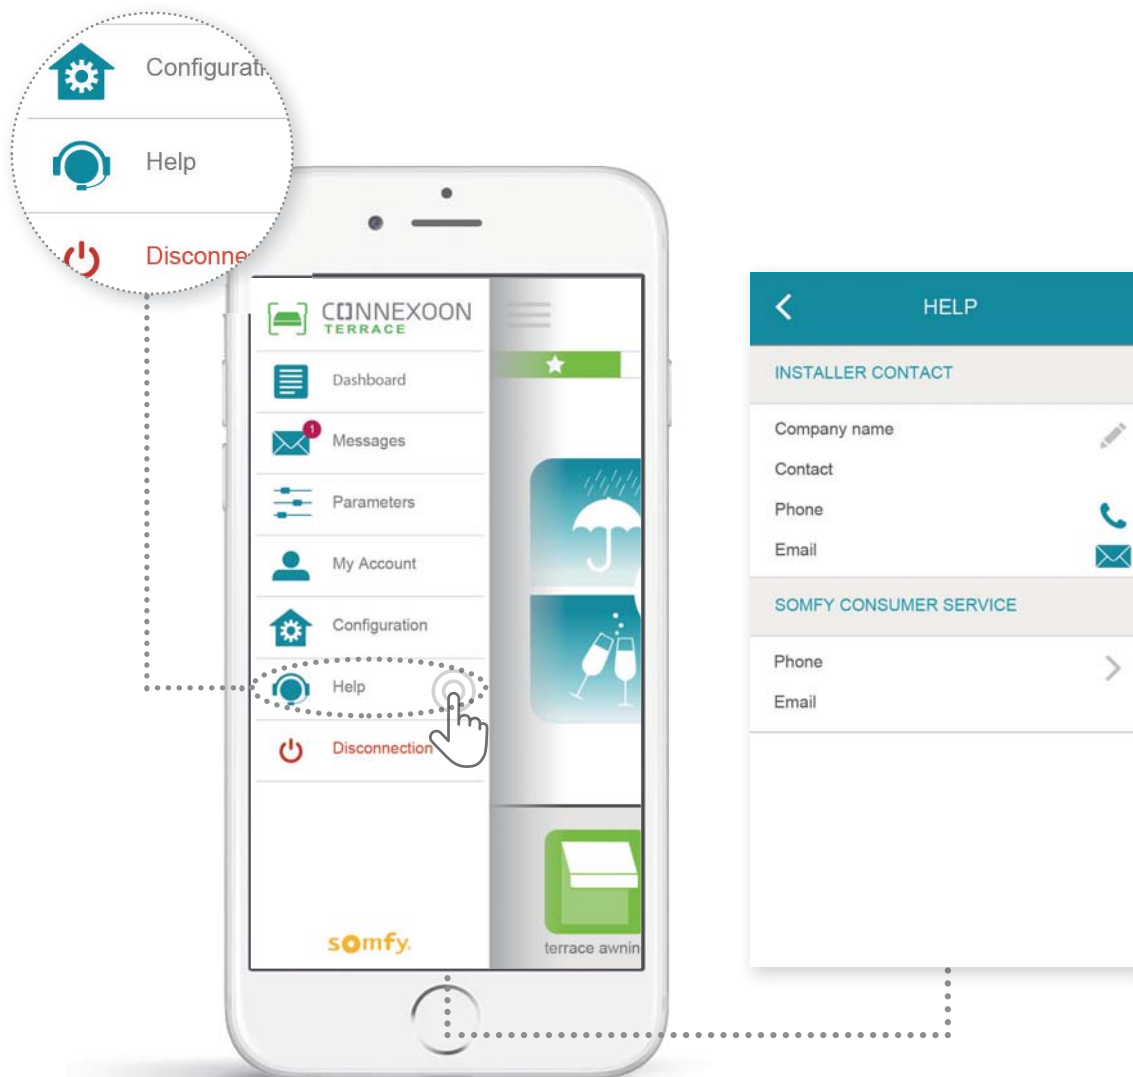

U of uw installateur kan dit tabblad invullen, zodat u rechtstreeks met hem verbonden wordt als u een vraag hebt.


Onderhoud het contact met uw installateur door zijn gegevens in te vullen in de app. Met een druk wordt u met hem verbonden.

Met een druk hebt u ook het nummer van de Somfy-klantenservice.



## [ 5 ] GEAVANCEERDE INSTALLATIEFUNCTIES

# GEAVANCEERDE INSTALLATIEFUNCTIES



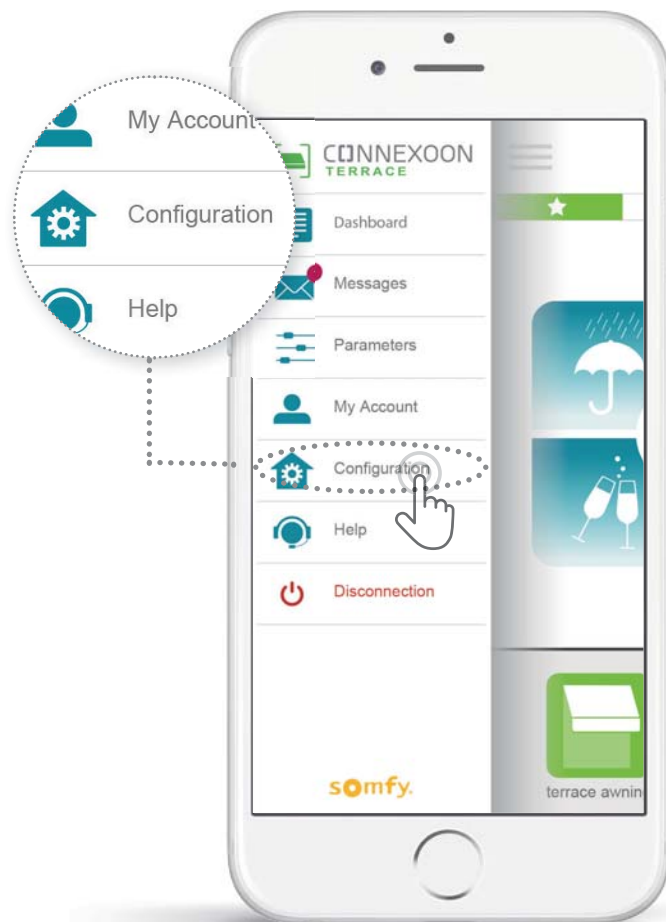


In dit menu kunt u het volgende doen:

- Opslaan van nieuwe systemen van io-homecontrol die compatibel zijn met uw Connexoon
- Wissen / Hernoemen van systemen
- De io-homecontrol beveiligingsleutel beheeren van de installatie (Let op: deze functie kan een nadelige invloed hebben op de goede werking van uw Connexoon, en is voorbehouden aan uw installateur).

Om deze functies te openen drukt u op 

# A. VERBINDEN VAN SYSTEMEN VAN io-homecontrol

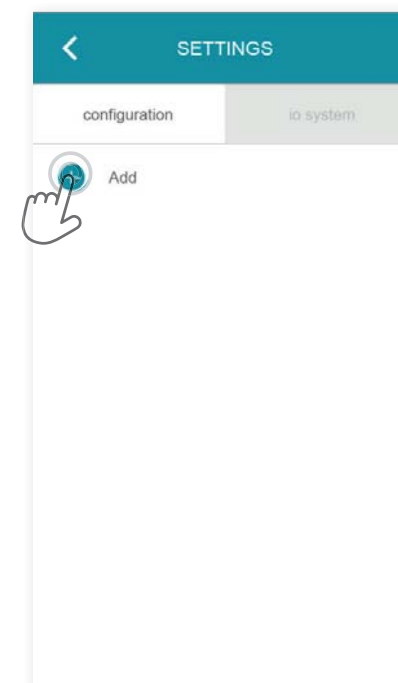
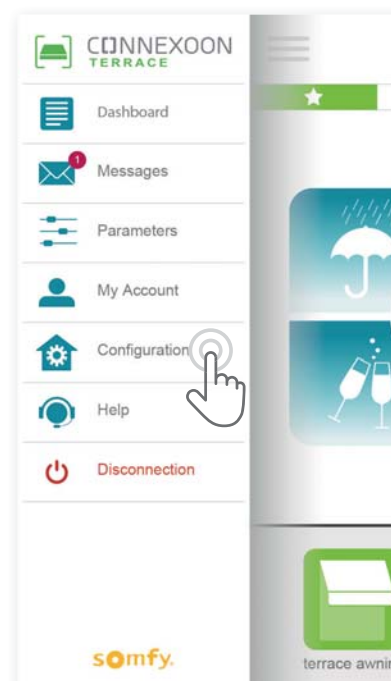
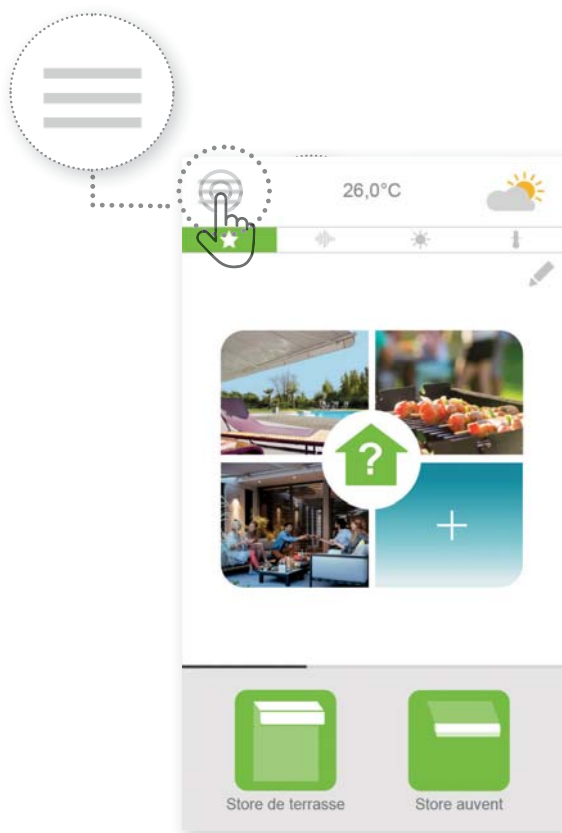


[A] Druk op de het menu 

[B] Druk op het tabblad configuratie 

[C] Druk op 

# A. VERBINDEN VAN SYSTEMEN VAN io-homecontrol

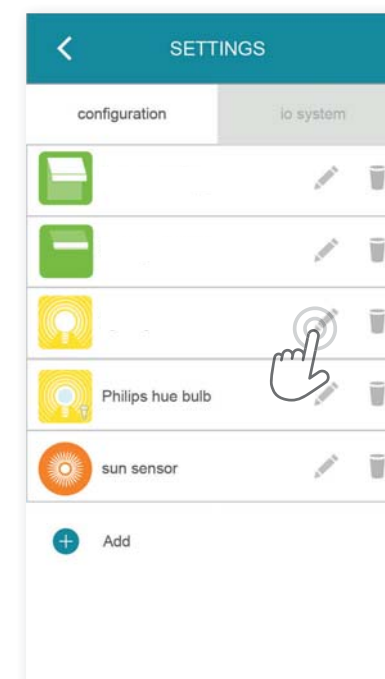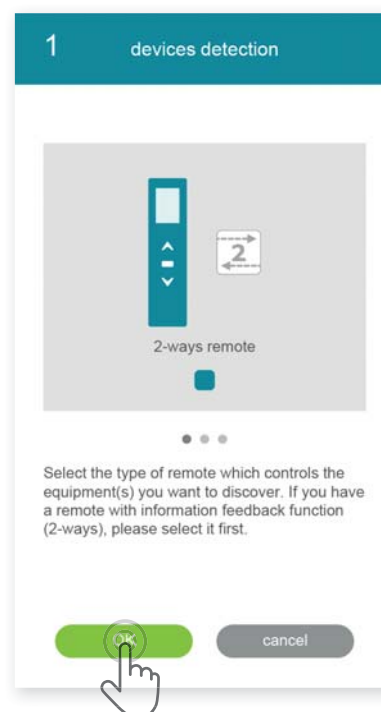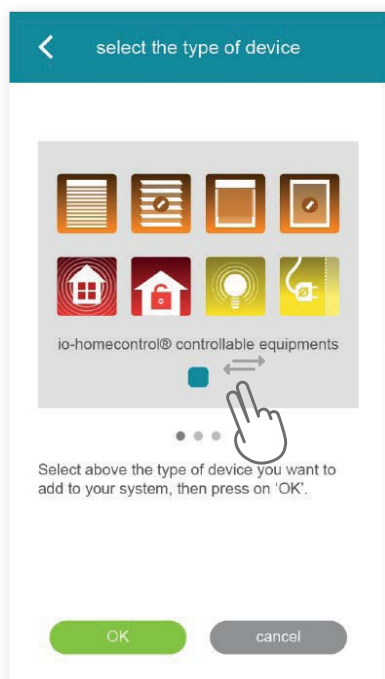

[D] Selecteer het type product dat u wilt toevoegen aan de installatie: io-motoren/aandrijvingen, io-sensors of detectors of Philips Hue-lampen, en bevestig uw keuze door te drukken op




OK

[E] Selecteer het type bedieningspunt – 1way of 2way die het te verbinden systeem aanstuurt - en volg daarna de procedure die op het scherm wordt aangegeven om de io-systemen te verbinden.

[F] De systemen zijn opgeslagen, u kunt:

- Ze hernoemen door te klikken op 
- Ze wissen door te klikken op 

## B. BEHEREN VAN DE BEVEILIGINGSLEUTEL VAN io-homecontrol

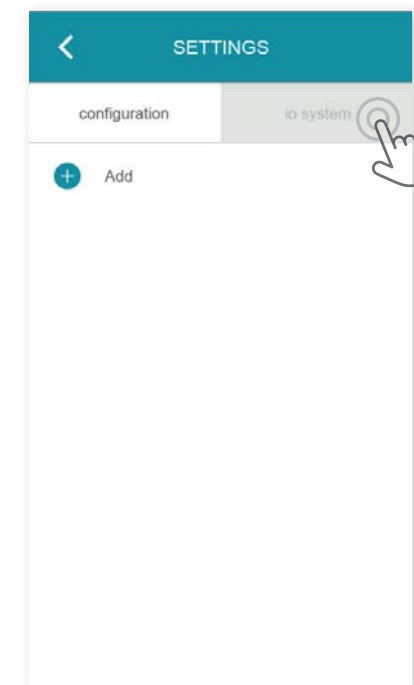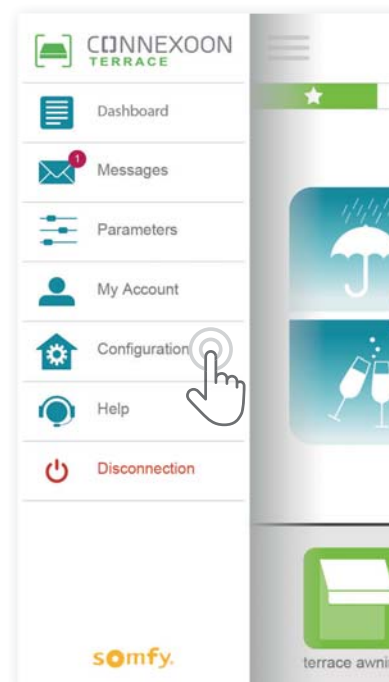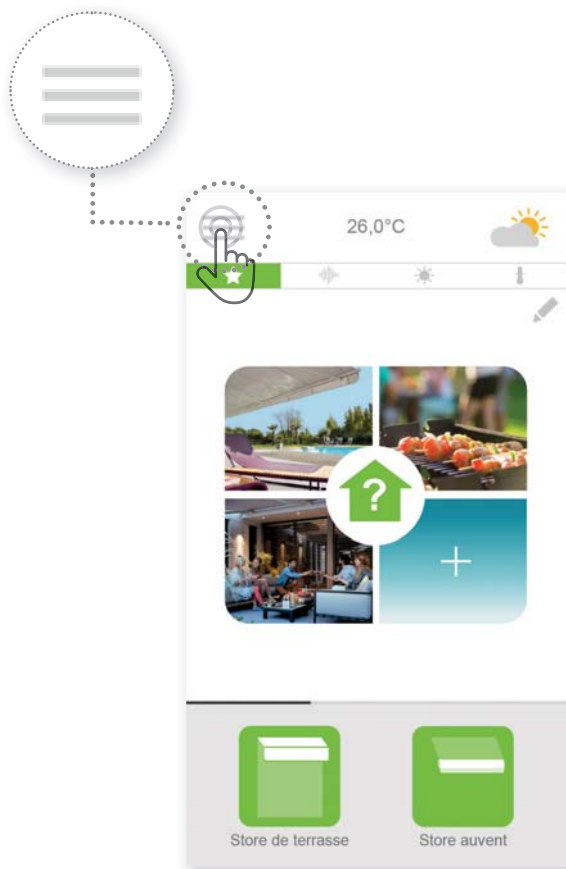




[A] Druk op de het menu 

[B] Druk op 

[C] Druk op het tabblad "io system"

Het is belangrijk dat de Connexoon-unit, al uw systemen en hun bedieningspunten alle dezelfde beveiligingsleutel hebben.  
Met het menu "io System" kan deze sleutel beheerd worden.

# C. VERZENDEN VAN DE BEVEILIGINGSSLEUTEL VAN io-homecontrol van de Connexoon-unit naar een io-homecontrol afstandsbediening met feedbacksignaal (2 WAY)

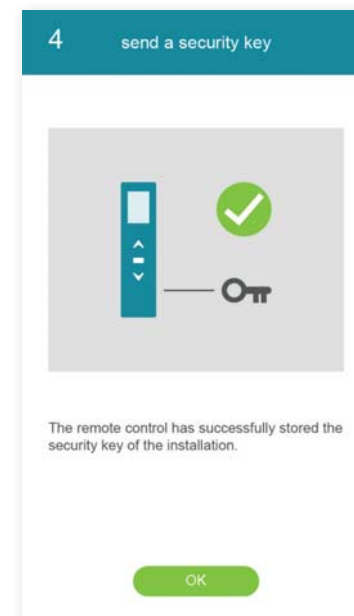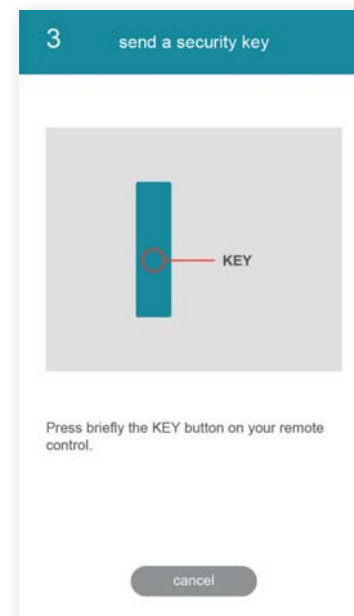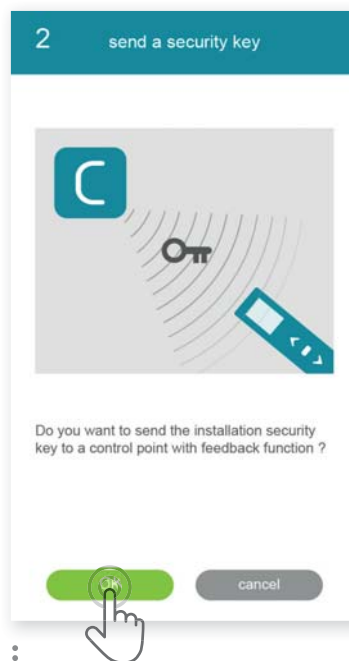




[A] Druk op het pictogram



[B] Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen

[C] Volg de aanwijzingen

# D. BEHEREN VAN DE BEVEILIGINGSLEUTEL

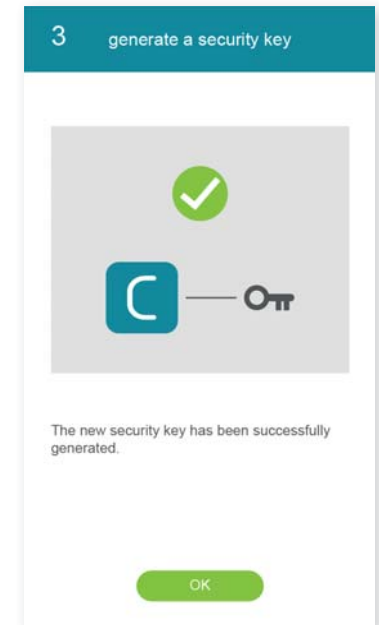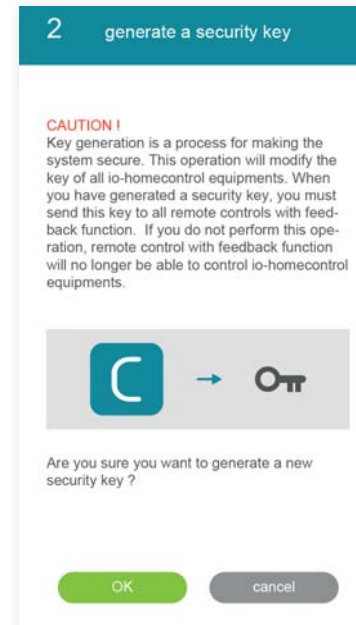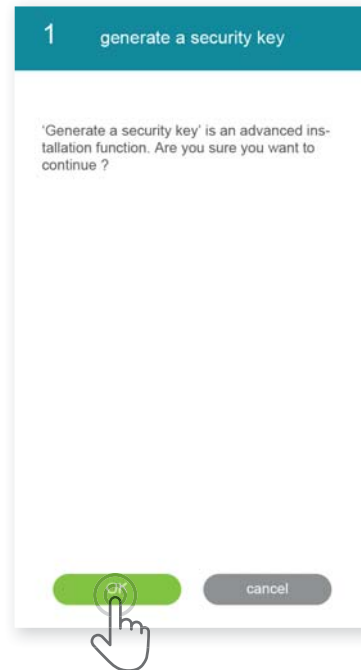

[A] Druk op het pictogram




[B] Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen

[C] Lees zorgvuldig de voorzorgen voor het gebruik en volg de aanwijzingen

Voor het laden van de beveiligingsleutel van de Connexoon-unit en van de systemen.

# E. EEN BEVEILIGINGSLEUTEL ONTVANGEN

## io-homecontrol

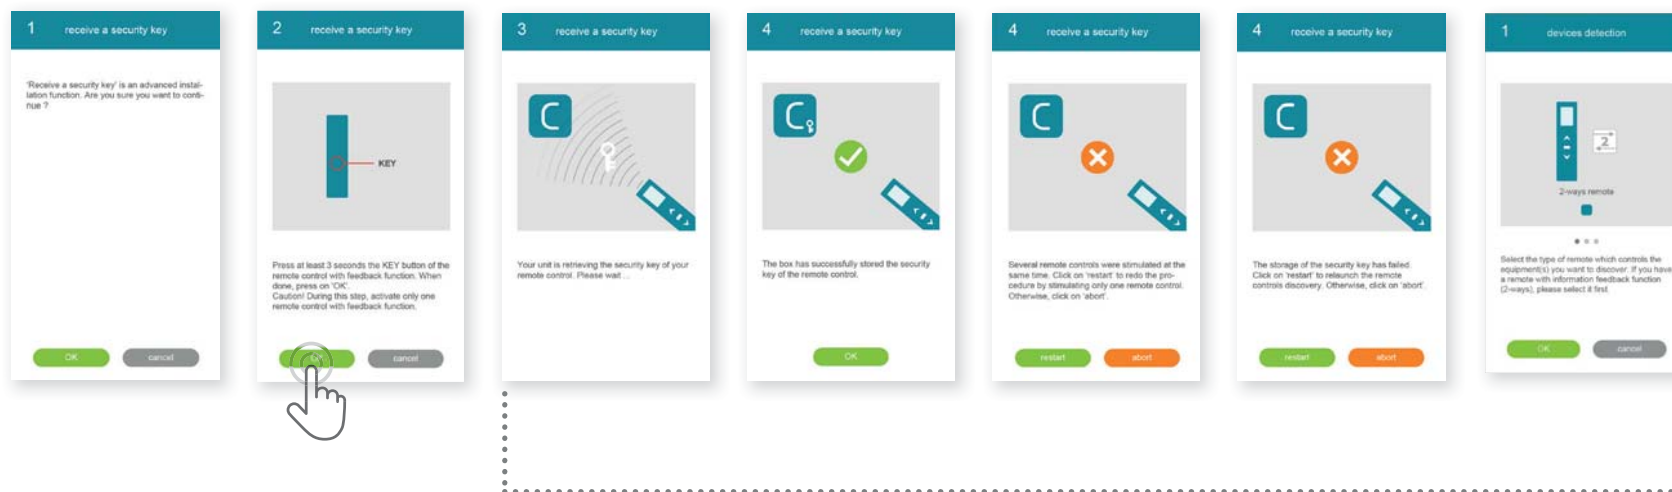

[A] Druk op het pictogram



[B] Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen


[C] Lees zorgvuldig de voorzorgen voor het gebruik en volg de aanwijzingen


Hiermee kunt u de beveiligingsleutel ophalen van een bedieningspunt met feedbackinformatie (2way), en deze daarna toewijzen aan alle systemen en aan de Connexoon-unit.





# BESCHIKBARE LESPROGRAMMA'S

Lijst van beschikbare instructievideo's

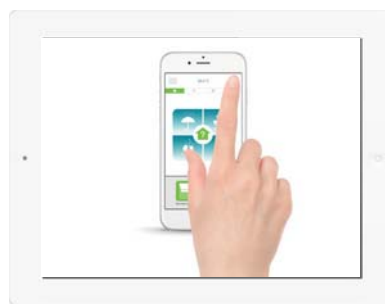

 LESPROGRAMMA NR. 1  
Check terrace

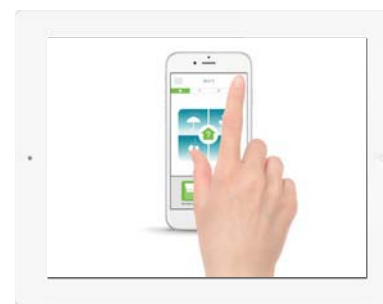

 LESPROGRAMMA NR. 2  
Snapshot